# AM100/1000 Alcamodul

## WC modul pro zazdívání

### Použití

Pro závěsné WC
Pro zazdění a obezdění k nosné stěně – mokrý proces
Pro montáž závěsného WC s připojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm

### Vlastnosti

- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Nosná konzola zaručuje vysokou tuhost připojení WC ke stěně
- Rozměry a konstrukce konzoly zjednodušují instalaci systému
- Konstrukce polystyrenové izolace nádržky zjednodušuje zazdívání, zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Servisní práce bez použití nářadí
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní výška 1062 mm
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Stavební hloubka 125 mm
- Nutné podezdění nebo použití noh M90
- Materiál nosné konzoly: pozinkovaný kov

### Rozsah dodávky

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Nosná konzola
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem 1/2"–3/8"
- Fixační set: vrut Ø8×60 – 2 ks, vrut Ø4,8×38 – 2 ks, hmoždinka Ø12 – 2 ks, hmoždinka Ø8 – 2 ks
- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitu – 2 ks
- Koleno odpadu HT 90/110 polyethylen, PE-HD
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Teleskopické upevňovací úchyty 2 ks
- Sada pro vhazování WC tablet

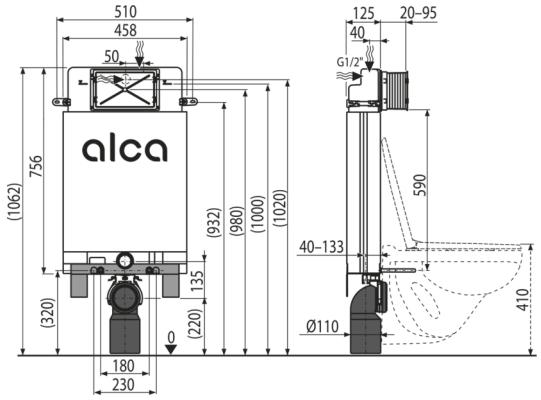


### Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Hmotnost (kus \| balení \| paleta) | Rozměr (kus \| balení) | Množství (balení \| paleta) |
|---|---|---|---|---|
| AM100/1000 | 8595580550448 | 7,43 \| 7,43 \| 168,6 kg | 1045×140×475 \| 1045×475×140 mm | 1 \| 20 ks |

### Normy

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

### Technické parametry

- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Velké spláchnutí 6-9 l
- Malé spláchnutí 2,5-3,5 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádržce 9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg



© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz