

AM112 Basicmodul

ავზი, კედელში ჩასაშენებელი

განმარტება


განკუთხილია დამოუკიდებლად მდგარი იატაკის უნიტაზებისთვის ან იატაკზე დასამაგრებელი უნიტაზებისთვის შიდა და გარე კონსტრუქციისთვის - "სველი" მონტაჟი

დამახასიათებელი

- ორმაგი ჩარეცხვა, დამოუკიდებლად რეგულირებადი, ჰიგიენური რეზერვით თავსებადი Alca-ის მართვის ყველა ლილაკთან
- პოლისტიროლის საიზოლაციო კონსტრუქცია ამარტივებს კედელში ჩაშენების პროცესს, ხელს უშლის ავზის ზედაპირზე კონდენსაციას და ამცირებს ჩაშენებულ კონსტრუქციაში ვიბრაციას.
- სერვისის პორტის სახურავი ამარტივებს ინსტალაციის პროცესს და იცავს მას ტენიანობისა და ჭუჭყისგან
- მასალა: პოლიპროპილენი
- გარსამოსის სამონტაჟო სიღრმე რეგულირებადი 20-95 მმ-იან დიაპაზონში
- სამონტაჟო სიმაღლე 1062 მმ
- მიესადაგება პნევმატური ან სენსორული ჩარეცხვის მოწყობილობებს
- ავზი დამზადებულია პოლიპროპილენის ერთიანი ფრაგმენტისგან, რომელიც უზრუნველყოფს 100%-იან პერმეტიულობას
- წყალმომარაგება უკანა მხრიდან/ზემოდან
- კუთხის სარქველი სისტემასთან Mepla დაკავშირების შესაძლებლობით
- ხელსაწყობების გამოყენების გარეშე სერვისის შესაძლებლობა

კომპლექტის შემადგენლობა

- დამჭერი + დასაჭერის ჩამკეტი
- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი Ø5x40 – 5 ცალი., დუბელი Ø8 – 5 ცალი.
- სერვისის გახსნის ორნამენტიანი გარსამოსი, მარტივად მოკლება
- მაჟეტი
- ავზი შევსები და ჩასაარეცხი მექანიზმით
- ავზის გაძლიერებისთვის პერფორირებული ფირი
- დამაკავშირებელი ნაკრები Ø40 უნიტაზთან წყლის დაერთებისთვის
- ჩარჩო
- საფარის სამონტაჟო ნაკრები სისტემის დამონტაჟების დროს ტექნიკური ხერხების დასაცავად
- ხრახნიანი კავშირი 1/2" წყალმომარაგებისთვის ინტეგრირებული კუთხის სარქველით Schell 1/2" -3/8"
- ტელეკოპირი დასამაგრებელი კონსტრუქციები 2 ცალი.
- შუასადების მექანიზმი
- გარდამავალი მანჟეტი

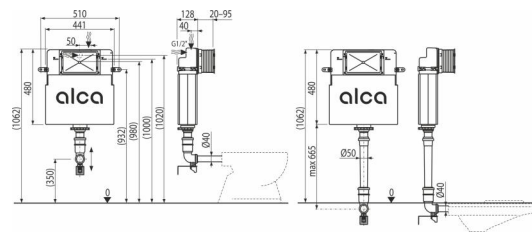

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AM112	8595580550493	4,87 4,87 117,4 კგ	1050x480x140 1050x480x140 მმ	1 20 ცალი

გარანტია 2/15 years *
 საბაჟო კოდი 39229000
 ნორმები EN 14124, EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის წნევის რეკომენდებული დიაპაზონი 0,3-0,5 MPa
- წყლის წნევის საშუალო დიაპაზონი 0,05-1,6 MPa
- ჰიგიენური რეზერვი 3 l
- მცირე ჩარეცხვა 2,5-3,5 l
- წყლის მოცულობა ავზში 9 l
- წყლის მინოდება ავზის უკანა კედლიდან ან ავზის ზემოდან არსებული სამონტაჟო ხერხის გამოყენებით G1/2"
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 3 l
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 l
- მოცულობითი ჩარეცხვა 6-9 l