

# AM112 Basicmodul

## Zbiornik do zabudowy ciężkiej

### Zastosowanie


Do instalacji samodzielnie stojących WC lub mocno osadzonych w podłodze  
Do zamurowania lub obmurowania – instalacja na mokro

### Cechy

- Podwójne splukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Materiał: polipropylen
- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Wysokość montażowa 1062 mm
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Zawiera dozownik tabletek WC
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Serwis bez narzędzi
- Głębokość konstrukcji 128 mm

### Zakres dostawy

- Uchwyt + zamek
- Zestaw mocujący: śruba  $\text{Ø}5 \times 40$  – 5 szt, kołek  $\text{Ø}8$  – 5 szt
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Manżeta
- Zbiornik z zaworem spustowym i napelniającym
- Perforowana taśma do mocowania zbiornika
- Zestaw przyłączeniowy  $\text{Ø}40$  do podłączenia miski ustępowej ze zbiornikiem
- Rozeta
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" – 3/8"
- Wsporniki montażowe teleskopowe 2 szt
- Uszczelka do zasilania
- Uszczelka grzebieniowa

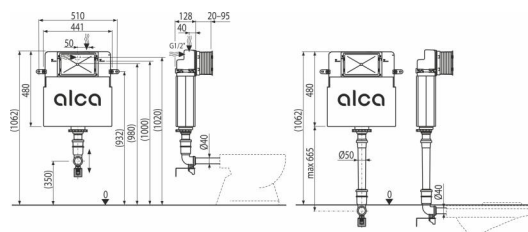

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
AM112	8595580550493	4,87   4,87   117,4 kg	1050x480x140   1050x480x140 mm	1   20 szt

### Gwarancje

2/15 lat \*

### Kod celny

39229000

### Normy

EN 14124, EN 14055

### Dane techniczne

- Zalecany zakres ciśnienia 0,3-0,5 MPa
- Funkcyjny zakres ciśnienia wody 0,05-1,6 MPa
- Rezerwa higieniczna 3 l
- Małe splukiwanie 2,5-3,5 l
- Objętość wody w zbiorniku 9 l
- Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi G1/2"
- Domyślne ustawienie małego splukiwania 3 l
- Domyślne ustawienie dużego splukiwania 6 l
- Duże splukiwanie 6-9 l