

AM112 Basicmodul

Бачок для замурування в стіну

Галузь застосування


Призначений для окремо розташованих підлогових унітазів або унітазів, закріплених в підлозі
Для огорожувальних конструкцій всередині і навколо - «мокрый» монтаж

Характеристика

- Подвійний змив, незалежно регульований, з гігієнічним резервом
- Сумісна з усіма кнопками управління Alca
- Конструкція полістирольної ізоляцією спрощує процес замурування в стіну, запобігає процес конденсації на поверхні бачка і послаблює вібрацію в будівельній конструкції
- Кришка сервісного отвору спрощує процес монтажу і захищає від вологи та бруду
- Матеріал: поліпропілен
- Монтажна глибина рукава регулюється від 20 до 95 мм
- НИЗЬКА МОНТАЖНА ВИСОТА (1062 мм)
- Підходить для установки пневматичного або сенсорного змиву
- Бачок зроблений з одного фрагмента поліпропілену, що забезпечує його 100% герметичність
- Містить дозатор таблеток для унітазу
- Підведення води з задньої стінки/зверху посередині
- Кутувий вентиль з можливістю підключення до системи трубопроводів Merla
- Можливість сервісу без використання інструментів

Зміст комплекту

- Тримач + замок держателя
- Монтажний комплект: гвинт Ø5×40 – 5 шт., Дюбель Ø8 – 5 шт.
- Рукав сервісного отвору двусоставний, легко скорочується
- манжета
- Бачок з впускним і випускним механізмом
- Перфорована стрічка для зміцнення бачка
- З'єднувальний комплект Ø40 для підключення води до унітазу
- обрамлення
- Монтажний комплект кришок для захисту технічних отворів при установці системи
- набір для введення туалетних пігулок
- Різьбове з'єднання 1/2" для підведення води з вбудованим кутувим вентилем Schell 1/2"-3/8"
- Телескопічні кронштейни для кріплення 2 шт.
- Прокладка введення
- манжета перехідна

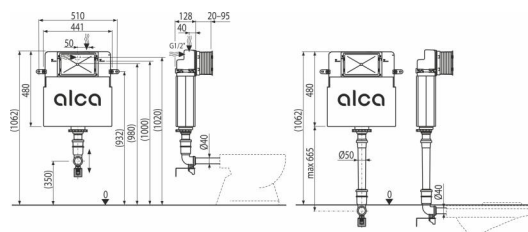

Код замовлення, Логістична інформація

| Код | EAN | Вага (шт упаковка палета) | Розміри (шт упаковка) | Кількість (упаковка палета) |
|-------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| AM112 | 8595580550493 | 4,87 4,87 117,4 кг | 1050×480×140 1050×480×140 мм | 1 20 шт |

| Гарантія | Митний код | Властивості |
|--------------|------------|--------------------|
| 2/15 років * | 39229000 | EN 14124, EN 14055 |

Технічні характеристики

- Рекомендований діапазон тиску води 0,3-0,5 МПа
- Робочий діапазон тиску води 0,05-1,6 МПа
- Гігієнічний резерв 3 л
- Малий змив 2,5-3,5 л
- Об'єм води в бачку: 9 л
- Підведення води до задньої стінки бачка або зверху бачка здійснюється за допомогою монтажних отворів G1/2"
- Стандартні настройки малого змиву 3 л
- Стандартні налаштування великого змиву 6 л
- Великий змив 6-9 л