

## **AM116/1300H Solomodul**

**Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство) – для людей с ограниченными физическими возможностями**

## Область применения

Для установки в пространстве – конструкция не нуждается в креплении к стене


Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230

Для монтажа поддерживающих поручней  
Для людей с ограниченными физическими возможностями, которым  
рекомендовано использование пневматического или сенсорного смыча

Для пола с толщиной стяжки

## Для подвесных

- Двойной смык, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
  - Совместима со всеми кнопками управления Alca
  - Конструкция полиэтиловой изоляции предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
  - Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
  - Материал несущей конструкции: металл, обработанный порошковой краской
  - Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
  - Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
  - Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
  - Установленная система закрывается гипсокартонным листом и не нуждается в дополнительных крепежных элементах
  - Регулируемые выдвижные ножки в диапазоне 0–200 мм с тормозной системой
  - Содержит дозатор таблеток для унитаза
  - Подвижный держатель для стокового колена, устанавливаемый в восьми положениях на расстоянии 0–93 мм
  - Возможность установки кронштейна с переходом DG 1/2" для подключения сиденья-биде или бидетты
  - Подвод воды сзади/сверху посередине
  - Рама для подвесного унитаза с пластинами, предназначенными для монтажа поддерживающих поручней
  - Рамный модуль для установки в гипсокартонные конструкции
  - Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Mepla
  - Возможность сервиса без использования инструментов
  - Монтажная глубина 200 мм
  - Обозначение центрирования и нивелирования

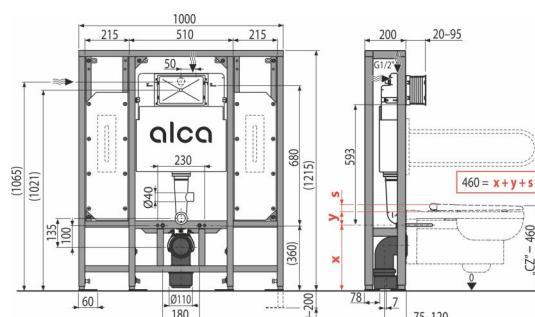

## **Содержание комплекта**

- Монтажные плиты для установки вспомогательных поручней
  - Монтажный комплект для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
  - Монтажный комплект: винт Ø8×60 – 16 шт., дюбель Ø12 – 16 шт.
  - Стоковое колено из полиэтилена Ø90/110, PE-HD
  - Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
  - Бачок с впускным и выпускным механизмом
  - Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
  - Набор для введения туалетных таблеток
  - Самонесущая рама
  - Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"-3/8"
  - Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
  - Прокладка, патрубок полипропилен манжета

Код заказа: Логистическая информация

Код заказа, логистическая информация		Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
Код	EAN			
AM116/1300H	8595580550585	46,04   46,04   250,2 кг	1010x1285x210   1010x210x1285 ММ	1   5 шт

**Гарантии** Таможенный код Свойства  
2/15 лет \* 39229000 EN 14124, EN 14055

## Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
  - Рабочий диапазон давления воды 0,05-1,6 МПа
  - Гигиенический резерв 3 л
  - Малый смыв 2,5-3,5 л
  - Объем воды в бачке 9 л
  - Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2 "
  - Стандартные настройки малого смыва 3 л
  - Стандартные настройки большого смыва 6 л
  - Большой смыв 6-9 л
  - Несущая способность 400 кг