

# AM116/1300H Solomodul


Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство) – для людей с ограниченными физическими возможностями

## Область применения

- Для установки в пространстве – конструкция не нуждается в креплении к стене
- Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230 мм
- Для монтажа поддерживающих поручней
- Для людей с ограниченными физическими возможностями, которым рекомендовано использование пневматического или сенсорного смыва
- Для пола с толщиной стяжки 0–200 мм
- Для подвесных унитазов

## Характеристика

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместима со всеми кнопками управления Alca
- Конструкция полистирольной изоляции предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал несущей конструкции: металл, обработанный порошковой краской
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Установленная система закрывается гипсокартонным листом и не нуждается в дополнительных крепежных элементах
- Регулируемые выдвижные ножки в диапазоне 0–200 мм с тормозной системой
- Содержит дозатор таблеток для унитаза
- Подвижной держатель для стокового колена, устанавливаемый в восьми положениях на расстоянии 0–93 мм
- Возможность установки кронштейна с переходом DG 1/2" для подключения сиденья-биде или бидетты
- Подвод воды сзади/сверху посередине
- Рама для подвесного унитаза с пластинами, предназначенными для монтажа поддерживающих поручней
- Рамный модуль для установки в гипсокартонные конструкции
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Мерла
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 200 мм
- Обозначение центрирования и нивелиации

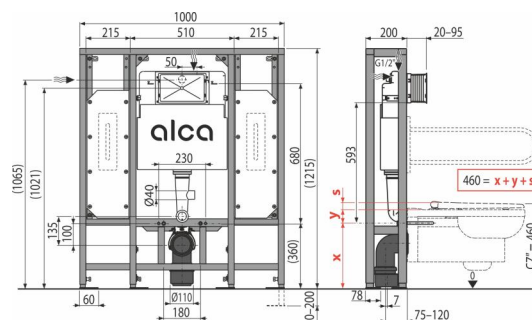

## Содержание комплекта

- Монтажные плиты для установки вспомогательных поручней
- Монтажный комплект для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8×60 – 16 шт., дюбель Ø12 – 16 шт.
- Стоковое колено из полиэтилена Ø90/110, PE-HD
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Набор для введения туалетных таблеток
- Самонесущая рама
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"–3/8"
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
AM116/1300H	8595580550585	46,04   46,04   250,2 кг	1010×1285×210   1010×210×1285 мм	1   5 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/15 лет *	39229000	EN 14124, EN 14055

## Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3–0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05–1,6 МПа
- Гигиенический резерв 3 л
- Малый смыв 2,5–3,5 л
- Объем воды в бачке 9 л
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2"
- Стандартные настройки малого смыва 3 л
- Стандартные настройки большого смыва 6 л
- Большой смыв 6–9 л
- Несущая способность 400 кг