

AM101/1120V Sádromodul

Структура с извод за вентилация (за гипсокартонена конструкция)

Приложение

За монтиране пред опорна стена или към конструкция от гипсокартон
За монтаж на окачени тоалетни чинии със свързваща стъпка от 180 мм или

230 мм

Подготовка за свързване към вентилационната система

За дебелина на пода 0–200 мм

За окачена тоалетна

Характеристики

- Препоръчителен дебит на вентилатора 30 m³ / h, налягане 60 Pa и възвратен клапан, вентилаторът трябва да бъде разположен най-малко на височина 1,2 м от пода
- Двойно промиване, независимо регулируемо с хигиенен резерв
- Съвместими с всички бутони ALCA
- Състав на изолацията от полистирол предотвратява образуването на конденз по повърхността на резервоара и намалява вибрациите от казанчето в строителната конструкция
- Рамката позволява за инсталирането към отделна достатъчно здрава преграда от гипсокартон, пред носещата стена
- Капакът за сервисно отваряне улеснява сглобяването и предотвратява проникването на влага и примеси
- Материал на рамката: прахово боядисан метал
- Дълбочина на монтаж, регулируема от 20–95 мм
- Може да се свърже с екстракционен вентилатор (не е включен)
- Подходящ за монтаж с дистанционно или сензорно промиване
- Възможност за накланяне на казанчето за по-лесен монтаж в дървени конструкции и мобилни къщи
- Казанчето е направено от едно парче, като по този начин осигурява 100% непроницаемост
- Инсталираният модул е покрит с гипсокартонен панел и няма нужда от допълнителни фиксиращи или анкерни елементи
- Регулируеми анкерни крачета и пружинна заключваща система, с обхват 0–200 мм
- Включен диспенсър за таблетки
- Отстраняване на миризми директно от тоалетната чиния
- Плъзгащият държач на релсата за коляното за отпадни води може да бъде настроен на осем позиции между 0–93 мм
- Подготвен за свързване на скоба с адаптер DG 1/2" за тоалетна с биде
- Водоснабдяване отзад / отгоре
- Ъглов кран с възможност за свързване към тръбната система Merla
- Работа по поддръжката без да се използват никакви инструменти
- Инсталационна дълбочина 1125 мм
- Видими маркировки както за изравняване, така и за централната линия
- Крепежите на казанчето към рамката са изработени от двукомпонентен материал, който изолира предаването на вибрации към сградата

Обхват на доставката

- Комплект елементи за фиксиране на тоалетна керамика: шпилка M12 - 2 бр., Шайби - 4 бр., Капак - 2 бр., Гайка - 2 бр., Протектор за резби - 2 бр.
- Комплект за фиксиране: винт Ø8 x 60 - 4 бр., дюбел Ø12 - 4 бр.
- Коляно НТ за връзка с вентилационната система
- Колянно съединение НТ 90/90 полиетилен, PE-HD
- Капакът от 2 части на сервисния отвор е лесно регулируем
- Казанче с пълнеж и изпразващ механизъм
- Редукция НТ 90/110 полиетилен, PE-HD
- Комплект крайни капачки за защита на свързващите отвори по време на инсталацията на системата
- Комплект за поставяне на тоалетни таблетки
- Самоносеща се рамка
- Фитинги 1/2 "водна връзка с включен ъглов кран Schell 1 / 2–3 / 8"
- Дренажно уплътнение, РР съединител, уплътнение на съединителя
- Входно уплътнение, РР изход, опаковъчно уплътнение
- Тапа за запушване на изпускателния отвор, ако не се използва

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
AM101/1120V	8595580550615	13,59 13,59 291,7 кг	1130×145×520 1130×520×145 мм	1 20 бр

Гаранция


Митнически код

Норми

2/15 гаранция * 39229000 EN 14124, EN 14055

Технически спецификации

- Препоръчителен диапазон за налягане на водата 0,3–0,5 MPa
- Работен диапазон за налягане на водата 0,05–1,6 MPa
- Хигиенен резерв: 3 l
- Малко измиване 2,5–3,5 l
- Обем на водата в казанчето 9 l
- Връзка за вода отзад или отгоре чрез отвори за закрепване G1/2 "
- Настройката по подразбиране за малък измиване 3 l
- Настройката по подразбиране за голям измиване 6 l
- Голямо измиване 6–9 l

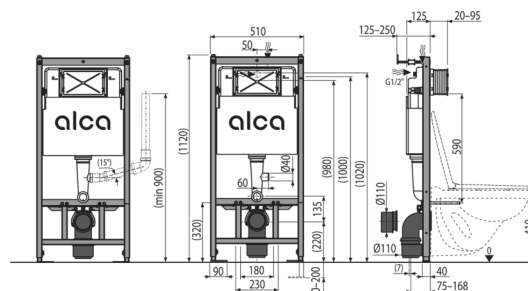

AM101/1120V Sádromodul

Структура с извод за вентилация (за гипсокартонена конструкция)

Технически спецификации

- Тест за натоварване 400 kg