

AM115/1000V Renovmodul

Podtynkowy system instalacyjny z wentylacją do zabudowy ciężkiej

Zastosowanie

Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub

230 mm

Do połączenia z systemem wentylacji


Do muszli wiszących WC

Do zamurowania lub obmurowania – proces mokry

Zalecany przy remontach

Cechy

- Zalecane natężenie przepływu wentylatora 30 m³/h, ciśnienie 60 Pa i zawór zwrotny, wentylator należy umieścić na minimalnej wysokości 1,2 m nad podłogą
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Materiał konstrukcji nośnej: blacha ocynkowana
- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Wysokość montażowa 1062 mm
- może być połączony z wentylatorem (nie zawarte w opakowaniu)
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Zawiera dozownik tabletek WC
- odprowadzanie zapachów prosto z miski
- Mechanizm przesuwany uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Ocynkowana konstrukcja nośna z czterema zawiasami skrzydłowymi dla łatwej instalacji
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Serwis bez narzędzi
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- To rozwiązanie techniczne pozwala na mocowanie do nierównej (wykutej) powierzchni ściany bez wyrównywania tylnej ścianki w zakresie do 50 mm
- Wyciągany element styropianowy dla łatwego dostępu podczas instalacji

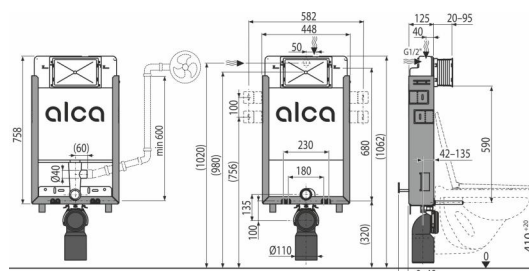

Zakres dostawy

- Elementy mocujące do mocowania WC: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Zestaw mocujący: śruba Ø8x60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
- Kolanko HT do podłączenia systemu wentylacji
- Kolano odpływu HT 90/110 polietylen, PE-HD
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Ocynkowana rama konstrukcji nośnej
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" – 3/8"
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka
- Zatyczka otworu, jeśli nie będzie używany

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AM115/1000V	8595580550653	9,95 9,95 218,9 kg	1045x140x475 1045x475x140 mm	1 20 szt

Gwarancje

2/15 lat *

Kod celny

39229000

Normy

EN 14124, EN 14055

Dane techniczne

- Zalecany zakres ciśnienia 0,3-0,5 MPa
- Funkcjonalny zakres ciśnienia wody 0,05-1,6 MPa
- Rezerwa higieniczna 3 l
- Małe spłukiwanie 2,5-3,5 l
- Objętość wody w zbiorniku 9 l
- Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi G1/2"
- Domyślne ustawienie małego spłukiwania 3 l
- Domyślne ustawienie dużego spłukiwania 6 l
- Duże spłukiwanie 6-9 l
- Test wytrzymałości 400 kg