

AM115/1000V Renovmodul

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену (

Область применения

Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230 мм

Для подключения к системе вентиляции

Для подвесных унитазов


Для ограждающих конструкций внутри и вокруг несущей стены – «мокрый»

монтаж

Подходит для реконструкции

Характеристика

- Рекомендуем использовать вентилятор с производительностью 30 м³/час, давлением 60 Па и с обратным клапаном, вентилятор необходимо устанавливать на высоте минимум 1,2 м от пола
- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместима со всеми кнопками управления Alca
- Конструкция полистирольной изоляции упрощает процесс замуровывания в стену, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал несущей конструкции: оцинкованный металл
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Монтажная высота 1062 мм
- Возможность подключения к вентилятору (вентилятор не является частью комплекта)
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Содержит дозатор таблеток для унитаза
- Вытягивание запаха прямо из чаши унитаза
- Подвижной держатель для стокового колена, устанавливаемый в восьми положениях на расстоянии 0–93 мм
- Оцинкованная несущая конструкция с четырьмя откидными кронштейнами для легкого монтажа
- Возможность установки кронштейна с переходом DG 1/2" для подключения сиденья-биде или бидетты
- Подвод воды сзади/сверху посередине
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Merla
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 125 мм
- Техническое решение позволяет произвести монтаж на неровную поверхность без необходимости выравнивания задней стены в диапазоне до 50 мм
- Съёмный элемент полистирольной изоляции для легкого доступа во время установки

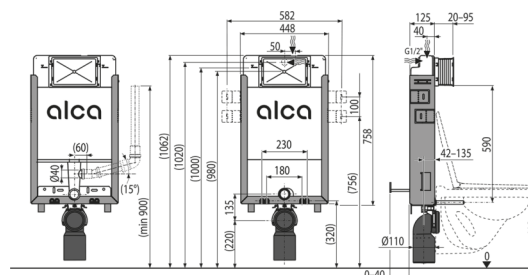

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8x60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Колено НТ для подключения к системе вентиляции
- Стоковое колено из полиэтилена Ø90/110, PE-HD
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Оцинкованная консоль несущей конструкции
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Набор для введения туалетных таблеток
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"-3/8"
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета
- Заглушка для закрытия вентиляционного отверстия в случае неиспользования вентилятора

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AM115/1000V	8595580550653	9,9458 9,9458 218,9160 кг	1045x140x475 1045x475x140 мм	1 20 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/15 лет *	39229000	EN 14124, EN 14055

Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-1,6 МПа
- Гигиенический резерв 3 л
- Малый смыв 2,5-3,5 л
- Объем воды в бачке 9 л
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2 "

* Для получения дополнительной информации о гарантии посетите сайт www.alcadrain.ru/ru/garantii.

AM115/1000V Renovmodul

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену (

Технические параметры

- Стандартные настройки малого смыва 3 l
- Стандартные настройки большого смыва 6 l
- Большой смыв 6-9 l
- Несущая способность 400 kg