

AM115/1000V Renovmodul


WC modul s odvetrávaním pre zamurovanie

Použitie

- Pre montáž závesného WC s pripojovacím rozstupom 180 mm alebo 230 mm
- Pre pripojenie k ventilačnému systému
- Pre závesné WC
- Pre zamurovanie a obmurovanie k nosnej stene – mokrý proces
- Vhodné pre rekonštrukcie

Vlastnosti

- Odporúčaný ventilátor s prietokom 30 m³/h, tlakom 60 Pa a spätnou klapkou, ventilátor treba umiestniť minimálne vo výške 1,2 m od podlahy
- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilné so všetkými ovládacími tlačítkami Alca
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie nádržky zjednodušuje zamurovanie, zabráňuje roseniu na povrchu nádržky a tlmí prienik vibrácií z nádržky do stavebnej konštrukcie
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Materiál nosnej konštrukcie: pozinkovaný kov
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–95 mm
- Montážna výška 1062 mm
- Možnosť napojenia na ventilátor (nie je súčasťou balenia)
- Možnosť zabudovania oddialeného alebo sensorového splachovania
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Odsávanie zápachu priamo z WC misy
- Posuvný mechanizmus držiaka odpadu v ôsmich polohách vo vzdialenosti 0–93 mm
- Pozinkovaná nosná konštrukcia so štyrmi výklopnými držiakmi pre jednoduchú inštaláciu
- Príprava na pripojenie držiaku s DG 1/2" prechodom pre bidetové sedáčka a spršky
- Prívod vody zozadu/zhora uprostred
- Rohový ventil s možnosťou na napojenie na potrubný systém Mepla
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 125 mm
- Technické riešenie umožňuje ukotvenie do nerovného povrchu vysekaného do steny bez nutnosti zarovnania zadnej steny v rozsahu 50 mm
- Vyberateľný diel polystyrénu pre ľahký prístup pri inštalácii

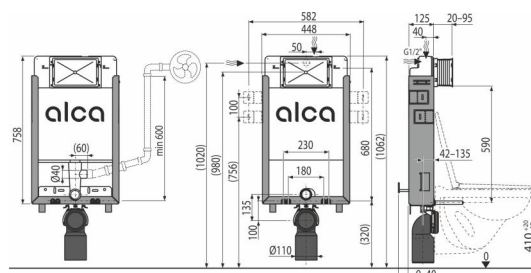

Rozsah dodávky

- Fixačný set pre uchytenie WC misy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matica – 2 ks, chránička závitú – 2 ks
- Fixačný materiál: vrut Ø8x60 mm – 4 ks, hmoždinka Ø12 mm – 4 ks
- Koleno HT na pripojenie k ventilačnému systému
- Koleno odpadu HT90/110 polyetylén, PE-HD
- Kryt servisného otvoru dvojdielny, jednoducho skrátiteľný
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Pozinkovaný rám vrátane nosnej konštrukcie
- Sada inštalčných krytiel pre ochranu pripojovacích otvorov pri montáži systému
- Sada pre vhadzovanie WC tablet
- Šróbovanie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom Schell 1/2–3/8"
- Tesnenie odpadu, prepojka polypropylén, tesnenie prepojky
- Tesnenie prívodu, vývodka polypropylén, vrapová vložka
- Zátka pre upchanie otvoru odsávania pokiaľ nie je použitý

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AM115/1000V	8595580550653	9,95 9,95 218,9 kg	1045x140x475 1045x475x140 mm	1 20 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/15 rokov *	39229000	EN 14124, EN 14055

Technické parametre

- Odporúčaný rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutie 2,5-3,5 l
- Objem vody v nádržke 9 l
- Pripojenie vody zozadu alebo zhora montážnymi otvormi G1/2"
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l
- Veľké spláchnutie 6-9 l
- Záťažová skúška 400 kg