

# AM115/1000V Renovmodul

Прихована система інсталяції з можливістю вентиляції для замуровування в стіну (

## Галузь застосування

Для установки підвісного унітазу з інтервалом кріплення 180 мм або 230 мм

Для підключення до системи вентиляції

Для підвісних унітазів


Для огорожувальних конструкцій всередині і навколо несучої стіни -

«мокрый» монтаж

Підходить для реконструкції

## Характеристика

- Рекомендуємо використовувати вентилятор з продуктивністю 30 м<sup>3</sup>/год, тиском 60 Па з зворотним клапаном, вентилятор необхідно встановлювати на висоті мінімум 1,2 м від підлоги
- Подвійний змив, незалежно регульований, з гігієнічним резервом
- Сумісна з усіма кнопками управління Alca
- Конструкція полістирольної ізоляцією спрощує процес замуровування в стіну, запобігає процес конденсації на поверхні бачка і послаблює вібрацію в будівельній конструкції
- Кришка сервісного отвору спрощує процес монтажу і захищає від вологи та бруду
- Матеріал несучої конструкції: оцинкований метал
- Монтажна глибина рукава регулюється від 20 до 95 мм
- НИЗЬКА МОНТАЖНА ВИСОТА (1062 мм)
- Можливість підключення до вентилятора (вентилятор не є частиною комплекту)
- Підходить для установки пневматичного або сенсорного змиву
- Бачок зроблений з одного фрагмента поліпропілену, що забезпечує його 100% герметичність
- Містить дозатор таблеток для унітазу
- Витягування запаху прямо з чаші унітазу
- Рухомий тримач для стокового коліна, встановлюється в восьми положеннях на відстані 0–93 мм
- Оцинкована несуча конструкція з чотирма відкидними кронштейнами для легкого монтажу
- Можливість установки кронштейна з переходом DG 1/2" для підключення сидіння-біде або бідетти
- Підведення води з задньої стінки/зверху посередині
- Кутовий вентиль з можливістю підключення до системи трубопроводів Merla
- Можливість сервісу без використання інструментів
- Монтажна глибина 125 мм
- Технічне рішення дозволяє провести монтаж на нерівну поверхню без необхідності вирівнювання задньої стіни в діапазоні до 50 мм
- З'ємний елемент полістирольної ізоляції для легкого доступу під час установки

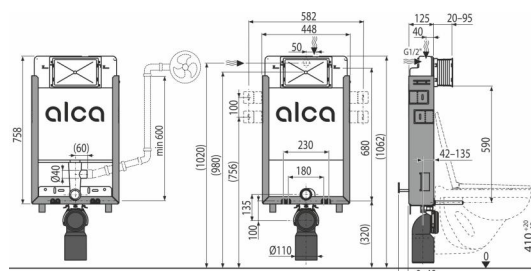

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення унітазу: шпилька M12 – 2 шт., Шайба – 4 шт., Ковпачок – 2 шт., Гайка – 2 шт., Гофрований рукав – 2 шт.
- Монтажний комплект: гвинт Ø8x60 – 4 шт., Дюбель Ø12 – 4 шт.
- Коліно НТ для підключення до системи вентиляції
- Стокове коліно з поліетилену Ø90/110, PE-HD
- Рукав сервісного отвору двусоставний, легко скорочується
- Бачок з впускним і випускним механізмом
- Оцинкована консоль несучої конструкції
- Монтажний комплект кришок для захисту технічних отворів при установці системи
- Набір для введення туалетних пігулок
- Різьбове з'єднання 1/2" для підведення води з вбудованим кутовим вентилем Schell 1/2"-3/8"
- Прокладка, патрубок поліпропілен, ущільнення патрубку
- Прокладка, патрубок поліпропілен, манжета
- Заглушка для закриття вентиляційного отвору в разі невикористання вентилятора

## Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
AM115/1000V	8595580550653	9,95   9,95   218,9 кг	1045x140x475   1045x475x140 MM	1   20 шт

## Гарантія

2/15 років \*

## Властивості

EN 14124, EN 14055

## Технічні характеристики

- Рекомендований діапазон тиску води 0,3-0,5 МПа
- Робочий діапазон тиску води 0,05-1,6 МПа
- Гігієнічний резерв 3 л
- Малий змив 2,5-3,5 л
- Об'єм води в бачку: 9 л
- Підведення води до задньої стінки бачка або зверху бачка здійснюється за допомогою монтажних отворів G1/2"
- Стандартні настройки малого змиву 3 л
- Стандартні налаштування великого змиву 6 л
- Великий змив 6-9 л

# AM115/1000V Renovmodul

Прихована система інсталяції з можливістю вентиляції для замуровування в стіну (

## Технічні характеристики

- здатність витримувати навантаження до 250 кг 400 kg