AM102/850 Jádromodul

WC modul pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)

Použití

Pro závěsné WC
Pro rekonstrukce bytových jader
Pro instalaci mezi dvě stěny
Pro instalaci do dřevostaveb
Pro tloušťku podlah 0–200 mm
Pro montáž závěsného WC s připojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Vlastnosti

- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Nastavitelné kotvící výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Zatížení přenáší do bočních stěn rozpěrná traverza stavitelná v rozsahu 800–1100 mm
- Nainstalovaný systém se zaklopí sádrokartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídavné vyztužující ani kotvicí prvky
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Příprava na připojení držáku s DG 1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a sprškы
- Závěsy nádržky s dvoukomponentního materiálu izolují přenos vibrací z budov
- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed / zleva / zprava
- Servisní práce bez použití nářadí
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Stavební hloubka 125 mm
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca s výjimkou senzorových tlačítek a NIGTH LIGHT

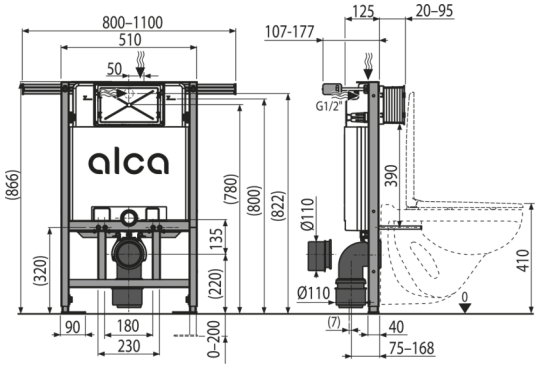

Rozsah dodávky

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Samonosný rám s rozpěrnou traverzou pro kotvení mezi stěny 800–1100 mm
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem 1/2"–3/8"
- Fixační set: vrut Ø8×60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitu – 2 ks
- Koleno odpadu HT 90/90 polyethylen, PE-HD
- Redukce odpadu HT 90/110 polyethylen, PE-HD
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Sada pro vhazování WC tablet

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
AM102/850	8595580550677	15,65 | 15,65 | 254,7 kg	1130×145×520 | 1130×520×145 mm	1 | 15 ks

Normy

ČSN EN 14124,ČSN EN 14055

Technické parametry

- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Velké spláchnutí 6-9 l
- Malé spláchnutí 2,5-3,5 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádržce 9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz