

# APZ101-1450

Линеен сифон с основа за перфорирани решетки

## Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За обекти с ограничена височина на пода
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За перфорирани решетки от неръждаема стомана
- За вътрешна употреба

## Характеристики

- Яката и капана са защитени с фолио, а самият сифон с вложка от стиропор
- Материал: полипропилен
- Материал на сифона: неръждаема стомана 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301, EN1253-1
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Сифон от неръждаема стомана (втърден чрез ецване, пасивиране и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Уловител, надеждно свързан с канализацията - 100% хидроизолация
- Височина на монтаж от 55 мм
- Регулируема височина
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора .
- 25 години гаранция

## Обхват на доставката

- Комплект за анкерирание: винт  $\varnothing 6 \times 50$  - 4 бр, дюбел  $\varnothing 10$  - 4 бр
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Сифон в комплект с воден затвор

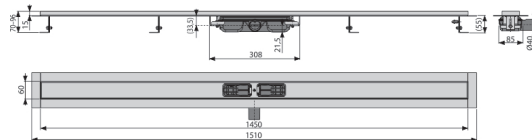

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APZ101-1450	8595580550844	1450 мм 5,85   5,85   - кг	1520x170x135   1520x170x135 мм	1   - бр

Гаранция 2/25 гаранция *	Норми EN 1253
-----------------------------	------------------

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 70-96 mm
- Минимална дебелина на бетона 55 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 575 Pa
- Диаметър на сифона към отпадните води 40 mm
- Дебит 35 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 28 mm