APZ101-1450

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez
A korlátozott beépítési magasságú padlókhoz
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
Perforált rozsdamentes rácsokhoz
Beltéri használatra

Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a folyóka test pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 55 mm-től
- Állítható magasság
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 4 db, tiplik Ø10 – 4 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

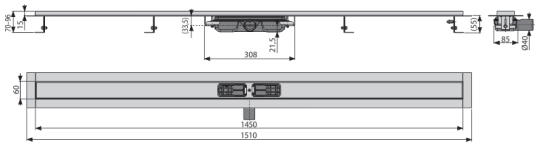

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN		Súly (db | csomagolás | paletta)	Méret (db | csomagolás)	Mennyiség (csomagolás | paletta)
APZ101-1450	8595580550844	1450 mm	5,85 | 5,85 | - kg	1520×170×135 | 1520×170×135 mm	1 | - db

Garanciák

2/25 év *

Szabványok

EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 70-96 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 55 mm
- A bűzzár nyomás ellenállása 575 Pa
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Átfolyás 35 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Bűzzár 28 mm

* A garanciákról bővebben a www.alcadrain.hu/garancia oldalon.

© 2025 Alcadrain s.r.o | Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására. | www.alcadrain.hu