

# APZ101-1450

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

## Aplicație


- Acces pentru scaune cu rotile
- Pentru spații cu adâncime limitată a pardoselii
- Pentru evacuarea apei din incinta de duș
- Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
- Pentru grătare perforate din oțel inoxidabil
- Pentru folosire în interior

## Caracteristici

- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Material canal de scurgere : oțel inoxidabil de 2mm AISI 304, DIN 1.4301, EN1253-1
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțimea de instalare de la 55 mm
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

## Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 4 buc, diblu Ø10 – 4 buc
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon

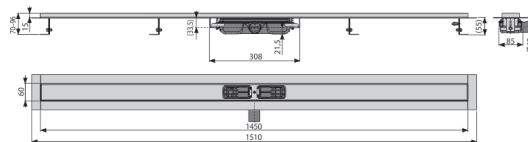

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
APZ101-1450	8595580550844	1450 mm   5,85   5,85   - kg	1520x170x135   1520x170x135 mm	1   - buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/25 ani *	39229000	EN 1253

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 70-96 mm
- Grosimea minimă a betonului 55 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 575 Pa
- Diametru evacuare 40 mm
- Debit 35 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 28 mm