


# AM112 Basicmodul Slim

## WC tartály befalazáshoz

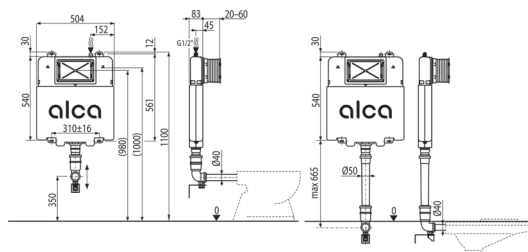

### Alkalmazás

Álló vagy padlóba épített (pottyantós) WC-k szereléséhez  
Befalazáshoz és körbefalazáshoz – beépítési mélysége mindössze 83 mm

### Jellemzők

- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartálékkal
- Kompatibilis az összes Alca nyomólappal kivéve az érintés nélküli NIGHT-LIGHT nyomólapokat
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Anyag: polipropilén
- Állítható szerelési mélység 20mm-től - 60 mm-ig.
- Szerelési magasság 1070 mm
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Karbantartás szerszám nélkül
- Szerelési mélység 83 mm

### Csomag tartalma

- Rögzítő szett: kombi csavar Ø8x120 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db, csavar 5x40, tipli Ø8
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Csatlakozó szett Ø40 a WC-csőre vízbekötéséhez a tartályból
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"-3/8" sarokszeleppel

### Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
AM1112	8595580550981	5,17   5,17   123,4 kg	965x515x110   965x110x515 mm	1   20 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/15 év *	39229000	EN 14124, EN 14055

### Műszaki adatok

- Javasolt víznyomás terjedeleme 0,3-0,5 MPa
- Víznyomás terjedeleme 0,05-1,6 MPa
- Higiénikus tartalék 3 l
- A víz térfogata a tartályban 9 l
- Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül G1/2 "
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l