


AM112 Basicmodul Slim

Zbiornik do zabudowy ciężkiej

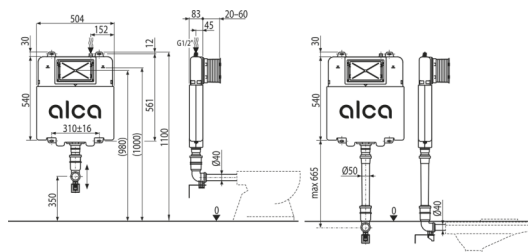

Zastosowanie

Do instalacji samodzielnie stojących WC lub mocno osadzonych w podłodze
Do wmurowania – głębokość 84 mm

Cechy

- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca z wyjątkiem przycisków sensorowych i NIGTH LIGHT
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Materiał: polipropylen
- Głębokość montażu regulowana od 20–60 mm
- Wysokość montażowa 1070 mm
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Serwis bez narzędzi
- Głębokość konstrukcji 84 mm

Zakres dostawy

- Zestaw mocujący: combi śruby $\varnothing 8 \times 120$ – 4 szt, kołek $\varnothing 12$ – 4 szt, wkręt 5×40 , kołek $\varnothing 8$
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Zestaw przyłączeniowy $\varnothing 40$ do podłączenia miski ustępowej ze zbiornikiem
- Śrubunek $1/2''$ przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell $1/2''$ – $3/8''$

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AM1112	8595580550981	5,17 5,17 123,4 kg	965x515x110 965x110x515 mm	1 20 szt

Gwarancje	Kod celny	Normy
2/15 lat *	39229000	EN 14124, EN 14055

Dane techniczne

- Zalecany zakres ciśnienia 0,3-0,5 MPa
- Funkcjonalny zakres ciśnienia wody 0,05-1,6 MPa
- Rezerwa higieniczna 3 l
- Objętość wody w zbiorniku 9 l
- Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi $G1/2''$
- Domyślne ustawienie małego spłukiwania 3 l
- Domyślne ustawienie dużego spłukiwania 6 l