


AM1112 Basicmodul Slim

WC nádrž pre zamurovanie

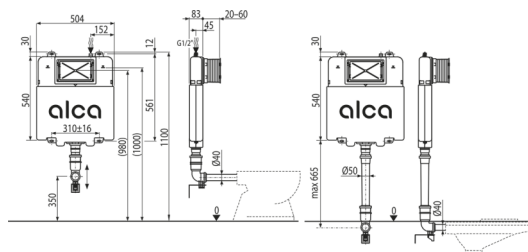

Použitie

Pre inštaláciu samostatne stojacich WC alebo WC pevne zabudovaných v podlahe
Pre zamurovanie a obmurovanie – stavebná hĺbka len 83 mm

Vlastnosti

- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilný so všetkými ovládacími tlačítkami Alca s výnimkou senzorových tlačítko a NIGHT LIGHT
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie zabraňuje roseniu na povrchu nádržky a tlmi prechod vibrácií z nádržky do stavebnej konštrukcie
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Materiál: polypropylén
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–60 mm
- Montážna výška 1070 mm
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Prívod vody zozadu/zhora uprostred
- Rohový ventil s možnosťou na napojenie na potrubný systém Mepla
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 83 mm

Rozsah dodávky

- Fixačný materiál: kombi vrut $\varnothing 8 \times 120$ mm – 4 ks, hmoždinka $\varnothing 12$ mm – 4 ks, vrut 5×40 mm, hmoždinka $\varnothing 8$ mm
- Kryt servisného otvoru dvojdielny, jednoducho skrátiteľný
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Pripojovací set $\varnothing 40$ mm pre napojenie WC misy k prívodu vody z nádrže
- Šróbovanie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom Schell 1/2–3/8"

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AM1112	8595580550981	5,17 5,17 123,4 kg	965×515×110 965×110×515 mm	1 20 ks

Záruky

2/15 rokov *

Normy

EN 14124, EN 14055

Technické parametre

- Odporúčaný rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,05–1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádržke 9 l
- Pripojenie vody zozadu alebo zhora montážnymi otvormi G1/2"
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l