


# AM1112 Basicmodul Slim

WC nádrž pre zamurovanie

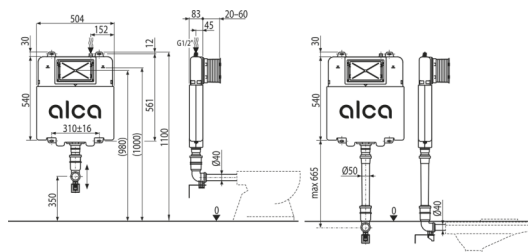

## Použitie

Pre inštaláciu samostatne stojacích WC alebo WC pevne zabudovaných v podlahe  
Pre zamurovanie a obmurovanie – stavebná hĺbka len 84 mm

## Vlastnosti

- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilný so všetkými ovládacími tlačítkami Alca s výnimkou senzorových tlačítko a NIGHT LIGHT
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie zabraňuje roseniu na povrchu nádržky a tlmi prechod vibrácií z nádržky do stavebnej konštrukcie
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Materiál: polypropylén
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–60 mm
- Montážna výška 1070 mm
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Prívod vody zozadu/zhora uprostred
- Rohový ventil s možnosťou na napojenie na potrubný systém Mepla
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 84 mm

## Rozsah dodávky

- Fixačný materiál: kombi vrut  $\varnothing 8 \times 120$  mm – 4 ks, hmoždinka  $\varnothing 12$  mm – 4 ks, vrut  $5 \times 40$  mm, hmoždinka  $\varnothing 8$  mm
- Kryt servisného otvoru dvojdielny, jednoducho skrátiteľný
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Pripojovací set  $\varnothing 40$  mm pre napojenie WC misy k prívodu vody z nádrže
- Šróbovanie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom Schell 1/2–3/8"

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
AM1112	8595580550981	5,17   5,17   123,4 kg	965×515×110   965×110×515 mm	1   20 ks

<b>Záruky</b> 2/15 rokov *	<b>Colný kód</b> 39229000	<b>Normy</b> EN 14124, EN 14055
-------------------------------	------------------------------	------------------------------------

## Technické parametre

- Odporúčaný rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádržke 9 l
- Pripojenie vody zozadu alebo zhora montážnymi otvormi G1/2"
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l