


AM1112 Basicmodul Slim

Ugradni vodokotlić za mokru ugradnju

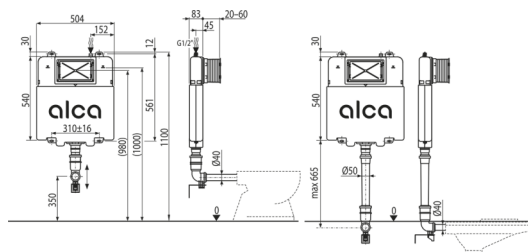

Primena

Za ugradnju samostojećeg WC-a ili WC-a koji je čvrsto ugrađen u pod
Za zidanje unutar zida i okolo - dubina ugradnje samo 84 mm

Karakteristike

- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim Alca tipkama za ispiranje, osim senzorskih tipki za ispiranje i NIGHT LIGHT
- Konstrukcija polistirenske izolacije sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Materijal: polipropilen
- Dubina ugradnje podesiva od 20–60 mm
- Visina montaže 1070 mm
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Napajanje vodom otpozadi/odozgo
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Dubina ugradnje 84 mm

Obim isporuke

- Set za fiksiranje: kombinovani vijak $\varnothing 8 \times 120$ - 4 kom, tipl $\varnothing 12$ - 4 kom, vijci 5×40 , tipli $\varnothing 8$
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Priključni set $\varnothing 40$ za spajanje na WC školjku iz vodokotlića
- Fitinzi $1/2$ " priključka za vodu sa integrisanim ugaonim ventilom Schell $1/2-3/8$ "

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AM1112	8595580550981	5,17 5,17 123,4 kg	965x515x110 965x110x515 mm	1 20 kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/15 godina *	39229000	EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,6 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe $G1/2$ "
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l