

# APZ13-750 Modular

## Линеен отводнител

### Приложение


За достъп до инвалидни колички  
 За отводняване на нивото на пода  
 За монтаж в открити пространства или близо до стена  
 За перфорирани решетки от неръждаема стомана, решетка INSERT за вграждане на плочки, плътна решетка SPACE и призматична решетка STREAM  
 За вътрешна употреба  
 За сифон APZ-S6, APZ-S9 и APZ-S12

### Характеристики

- Материал на сифон за баня: неръждаема стомана 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сифон, направен от едно цяло парче неръждаема стомана
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втърден чрез ецване, пасивиране и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Наклон във вътрешната част на тялото на сифона
- Височина на монтаж от 54 мм
- Тялото на отвора е защитено с вложка от полистирен
- Регулируема височина
- 25 години гаранция

### Обхват на доставката

- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Линеен сифон

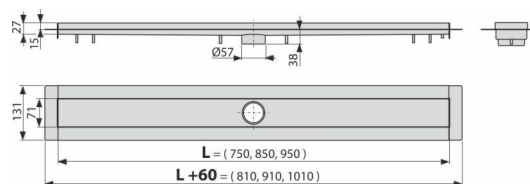

### Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APZ13-750	8595580551513	750 мм 2,23   44,69   154,1 кг	840x156x84   мм	20   60 бр

**Гаранция** **Норми**  
 2/25 гаранция \* EN 1253

### Технически спецификации

- Клас на натоварване K3 300 kg