

APZ13-750 Modular

Podlahový žlab

Použití

Pro bezbariérový přístup
 Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
 Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
 Pro perforované nerez rošty, rošt INSERT na vložení dlažby, plný rošt SPACE a

hranolový rošt STREAM

Pro použití uvnitř budov


Pro sifony APZ-S6, APZ-S9 a APZ-S12

Vlastnosti

- Materiál žlabu: nerezová ocel 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z jednoho kusu oceli
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zúšlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Spádování vnitřní části žlabu
- Stavební výška od 54 mm
- Vanička je chráněna polystyrenovou vložkou
- Výškově stavitelný
- Záruka 25 let

Rozsah dodávky

- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab

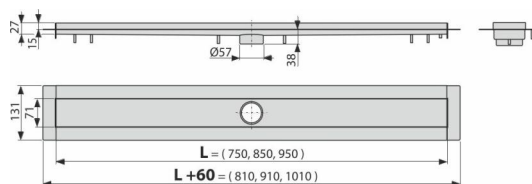

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Délka | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|-----------|---------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APZ13-750 | 8595580551513 | 750 mm | 2,23 44,69 154,1 kg | 840×156×84 mm | 20 60 ks |

Záruky
 2/25 let* **Normy**
 ČSN EN 1253

Technické parametry
 ■ Třída zatížení K3 300 kg