APZ13-750 Modular

Zuhanyfolyóka

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
A perforált rozsdamentes acél rácsok, burkolható Insert, tömör Space és hosszbordás Stream
Beltéri használatra
Szifonokhoz APZ-S6, APZ-S9, APZ-S12

Jellemzők

- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Padlóösszefolyó egy darab acélból
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Folyókaház belső lejtése
- Szerelési magasság 54 mm-től
- A folyókatest polisztirol betéttel védett
- Állítható magasság
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka

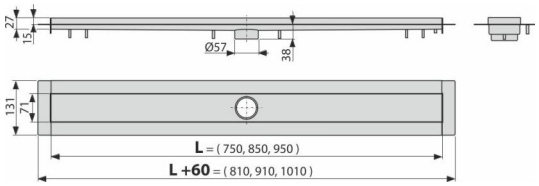

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN		Súly (db | csomagolás | paletta)	Méret (db | csomagolás)	Mennyiség (csomagolás | paletta)
APZ13-750	8595580551513	750 mm	2,23 | 44,69 | 154,1 kg	840×156×84 | mm	20 | 60 db

Garanciák

2/25 év *

Szabványok

EN 1253

Műszaki adatok

- Terhelési osztály K3 300 kg

* A garanciákról bővebben a www.alcadrain.hu/garancia oldalon.

© 2024 Alcadrain s.r.o | Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására. | www.alcadrain.hu