

# APZ13-750 Modular

## Odpiływ podłogowy

### Zastosowanie

Do użytku w pomieszczeniach

Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi

Umieszcza się centralnie lub blisko ściany

Do rusztów perforowanych ze stali nierdzewnej, rusztu Insert do wklejenia płytek,

pełnego rusztu Space i rusztu graniastosłupowego Stream

Do syfonów i APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12


Do bezbarierowego przejścia

### Cechy

- Odpiływ liniowy ze stali nierdzewnej (idealnie gładka i trwała powierzchnia dzięki specjalnej obróbce)
- Wewnętrzna część koryta ze spadem
- Wysokość zabudowy od 54 mm
- Z regulacją wysokości
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wpusty z jednego kawałka stali
- Zasobnik jest chroniony wkładką z polistyrenu
- Gwarancja 25 lat
- Materiał: stal nierdzewna 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301

### Zakres dostawy

- Odpiływ
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren

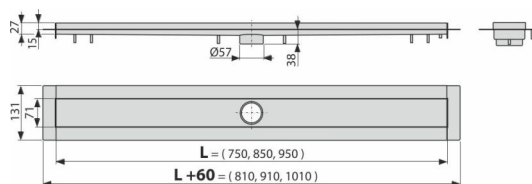

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ13-750	8595580551513	750 mm 2,23   44,69   154,1 kg	840x156x84   mm	20   60 szt

### Gwarancje

2/25 lat \*

### Normy

EN 1253

### Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg