

# APZ13-750 Modular

## Водовідвідний жолоб

### Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу  
 Для водовідведення в душових на рівні підлоги  
 Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни  
 Для перфорованих решіток з нержавіючої сталі, решітки Insert під кладку плитки, цільної решітки Space і призматичної решітки Stream  
 Для використання всередині приміщень  
 Для сифонів APZ-S6, APZ-S9 а APZ-S12

### Характеристика

- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Зливні трапи з одного фрагмента стали
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Ухил внутрішній частини жолоба
- Висота монтажу від 54 мм
- Лоток захищений полістирольним ущільненням
- Регульований по висоті
- 25 років гарантія

### Зміст комплекту

- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб

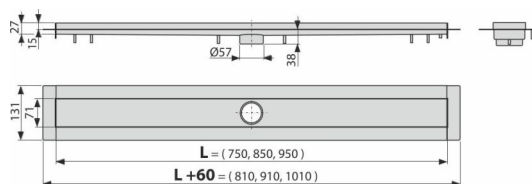

### Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
APZ13-750	8595580551513	750 MM, 2,23   44,69   154,1 кг	840x156x84   MM	20   60 шт

**Гарантія** 2/25 років \* **Властивості** EN 1253

### Технічні характеристики

- Клас навантаження K3 300 kg