

# APZ13-850 Modular

## Odpływ podłogowy

### Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia  
 Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi  
 Umieszcza się centralnie lub blisko ściany  
 Do rusztów perforowanych ze stali nierdzewnej, rusztu Insert do wklejenia płytek, pełnego rusztu Space i rusztu graniastosłupowego Stream  
 Do użytku w pomieszczeniach  
 Do syfonów i APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12

### Cechy

- Materiał: stal nierdzewna 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Wpusty z jednego kawałka stali
- Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wewnętrzna część koryta ze spadem
- Wysokość zabudowy od 54 mm
- Zasobnik jest chroniony wkładką z polistyrenu
- Z regulacją wysokości
- Gwarancja 25 lat

### Zakres dostawy

- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpływ

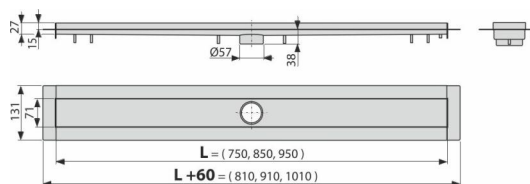

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ13-850	8595580551520	850 mm 2,03   40,66   142,0 kg	940x156x84   mm	20   60 szt

**Gwarancje**      **Kod celny**      **Normy**  
 2/25 lat \*      73249000      EN 1253

### Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg