

# APZ13-850 Modular

## Tuš kanalica

### Primena

Za pristup invalidskim kolicima  
 Za drenažu podnih tuševa  
 Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje  
 Za perforirane rešetke od nerđajućeg čelika, rešetka INSERT za ugradnju pločica,

puna rešetka SPACE i prizmatična mreža STREAM

Za unutrašnju upotrebu


Za sifone APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12

### Karakteristike

- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Tuš kanalica izrađena od jednog komada lima od nerđajućeg čelika
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiseljenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Nagib unutrašnjeg dela tela tuš kanalice
- Visina ugradnje od 54 mm
- Telo tuš kanalice zaštićeno je polistirenskim umetkom
- Podesiva visina
- 25 godina garancije

### Obim isporuke

- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Linijska tuš kanalica

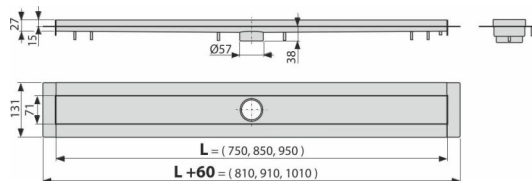

### Broj porudzbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
APZ13-850	8595580551520	850 mm 2,03   40,66   142,0 kg	940x156x84   mm	20   60 kom

Garancije      Carinska šifra      Norme  
 2/25 godina \*      73249000      EN 1253

### Tehničke specifikacije

- Klasa opterećenja K3 300 kg