

APZ13-950 Modular

Podlahový žlab

Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované nerez rošty, rošt INSERT na vloženie dlažby, plný rošt SPACE a

hranolový rošt STREAM


- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre sifóny APZ-S6, APZ-S9 a APZ-S12

Vlastnosti

- Materiál žlabu: nerezová oceľ 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z jedného kusu ocele
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické prečistenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Spádovanie vnútornej časti žlabu
- Stavebná výška od 54 mm
- Vanička je chránená polystyrénovou vložkou
- Výškovo nastaviteľný
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab

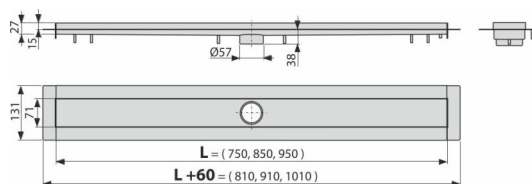

Objednací kód, Logistické informácie

| Kód | EAN | Hmotnosť (kus balenie paleta) | Rozmer (kus balenie) | Množstvo (balenie paleta) |
|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| APZ13-950 | 8595580551537 | 950 mm 2,24 44,78 154,3 kg | 1040×156×84 mm | 20 60 ks |

Záruky 2/25 rokov * Colný kód 73249000 Normy EN 1253

Technické parametre

- Trieda zataženia K3 300 kg