

APZ13-950 Modular

Водовідвідний жолоб

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу
 Для водовідведення в душових на рівні підлоги
 Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
 Для перфорованих решіток з нержавіючої сталі, решітки Insert під кладку

плитки, цільної решітки Space і призматичної решітки Stream

Для використання всередині приміщень


Для сифонів APZ-S6, APZ-S9 а APZ-S12

Характеристика

- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Зливні трапи з одного фрагмента стали
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Ухил внутрішній частини жолоба
- Висота монтажу від 54 мм
- Лоток захищений полістирольним ущільненням
- Регульований по висоті
- 25 років гарантія

Зміст комплекту

- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб

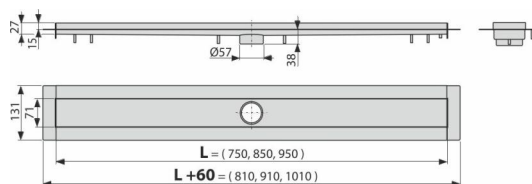

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ13-950	8595580551537	950 MM 2,24 44,78 154,3 кг	1040x156x84 MM	20 60 шт

Гарантія 2/25 років * Митний код 73249000 Властивості EN 1253

Технічні характеристики

- Клас навантаження K3 300 kg