


# APZ-S6

Mocno obniżony syfon DN40 oraz zestaw regulowanych nóżek

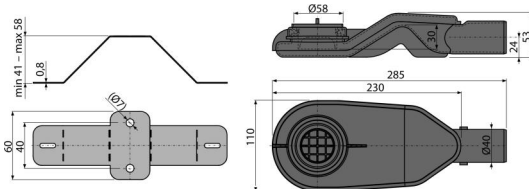

## Zastosowanie

Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi  
Do odwodnień liniowych APZ13, APZ23

## Cechy

- Materiał: polipropylen, odporny chemicznie i termicznie
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Syfon obrotowy
- Wysokość zabudowy od 54 mm

## Zakres dostawy

- Nakrętka M6 – 2 szt
- Obsługuje 2 szt
- Bezpiecznik syfonu 2 szt
- Korpus syfonu
- Syfon

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN		Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ-S6	8595580551599	6 mm	0,49   17,54   - kg	292x124x71   mm	36   - sz

## Gwarancje

2/2 lat \*

## Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 270 Pa
- Przepływ 40 l/min
- Syfon 31 mm