


# A104A/1120

Montážní rám pro umyvadlo a baterii

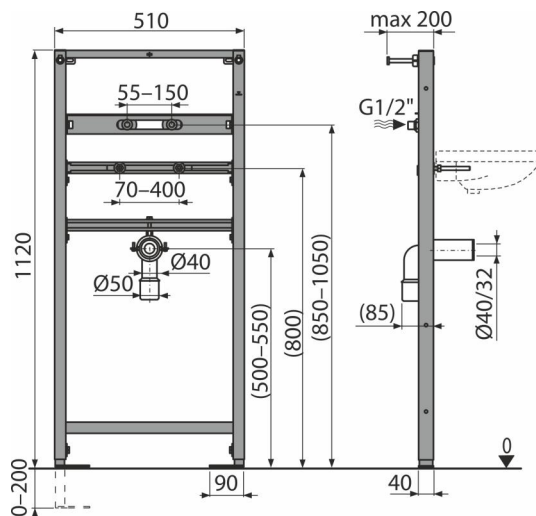

## Použití

Pro montáž nástěnné armatury  
Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce  
Pro závěsné umyvadlo

## Vlastnosti

- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatně dostatečně nosné sádkartonové příčce nebo před nosnou stěnu
- Materiál: kov ošetřený práškovou barvou
- Nastavitelné kotvící výsvuné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Otočná příčka pro uchycení nástěnné armatury s roztečí 55–150 mm
- Rozteč upevnění umyvadla 70–400 mm
- Samonosný rám
- Výškově stavitelné příčky

## Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení umyvadla: šroub M10×100 – 2 ks
- Fixační set: vrut Ø8×60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Krytky fixačního materiálu
- Odpadní koleno s těsněním
- Připojovací šroubení G1/2"–G1/2"
- Rám

## Objednávací kód, Logistické informace

| Kód        | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A104A/1120 | 8595580552671 | 9,06   9,06   291,9 kg              | 1125×515×75   1125×515×75 mm | 1   30 ks                     |

## Záruky

2/15 let \* Normy ČSN EN 14688

## Technické parametry

- Zátěžová zkouška 150 kg