


# A104A/1120

Rama montażowa do umywalki i baterii

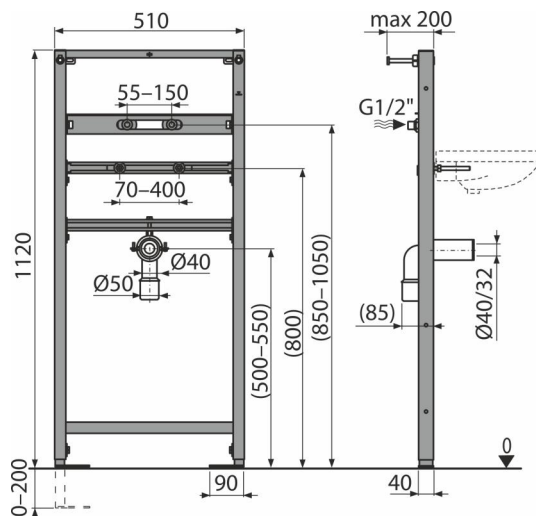

### Zastosowanie

Do montażu armatury ściennej  
Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu  
Do umywalki wiszącej

### Cechy

- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
- Materiał: metal malowany proszkowo
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Rama samonośna
- Regulowane rozpórki

### Zakres dostawy

- Elementy mocujące do mocowania umywalki: śruba M10×100 – 2 szt
- Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
- Zaślepki mocowania
- Śrubunek G1/2"–G1/2"
- Rama

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
A104A/1120	8595580552671	9,06   9,06   291,9 kg	1125×515×75   1125×515×75 mm	1   30 szt

Gwarancje	Kod celny	Normy
2/15 lat *	73089098	EN 14688

### Dane techniczne

- Test wytrzymałości 150 kg