


# A104AVS/1120

Rama montażowa do umywalki i baterii z zabudowanym syfonem

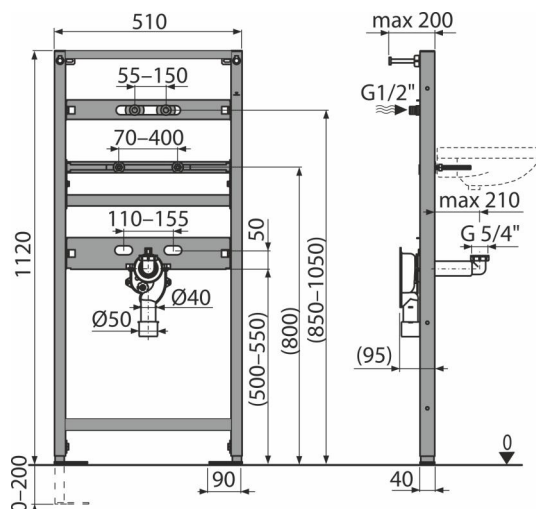

## Zastosowanie

- Do umywalki wiszącej ze zintegrowanym syfonem
- Do montażu armatury ściennej
- Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu

## Cechy

- Zintegrowany wbudowany syfon zawarty w opakowaniu
- Rama samonośna
- Regulowane rozpórki
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Rozstaw mocowania umywalki 70–400 mm
- Rozstaw podłączeń wody 110–155 mm
- Konstrukcja ramy umożliwia zakotwienie w konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych lub w ścianie nośnej
- Materiał: metal malowany proszkowo

## Zakres dostawy

- Rama
- Zestaw mocujący: śruba  $\varnothing 8 \times 60$  – 4 szt, kołek  $\varnothing 12$  – 4 szt
- Elementy mocujące do mocowania umywalki: śruba M10 $\times$ 100 – 2 szt
- Zaślepki mocowania
- Śrubunek G1/2"–G1/2"
- Wbudowany syfon A873

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
A104AVS/1120	8595580552688	9,47   9,47   304,0 kg	1125 $\times$ 515 $\times$ 75   1125 $\times$ 515 $\times$ 75 mm	1   30 szt

## Gwarancje

2/15 lat \* Normy EN 274

## Dane techniczne

- Test wytrzymałości 150 kg
- Syfon 50 mm