

# APZ16-550 Wall

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně

## Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení přímo ke stěně
- Pro plně rošty, rošt FLOOR na vložení dlažby a hranolového roštu GAP
- Pro použití uvnitř budov

## Vlastnosti

- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Pro vkládání plných roštů – nerez, kalené sklo, syntetický kámen, roštu pro vložení dlažby a hranolového roštu
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 95 mm
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

## Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut  $\text{Ø}6 \times 50$  – 2 ks, hmoždinka  $\text{Ø}10$  – 2 ks, vrut  $\text{Ø}4,2 \times 38$  – 3 ks, hmoždinka  $\text{Ø}8$  – 3 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

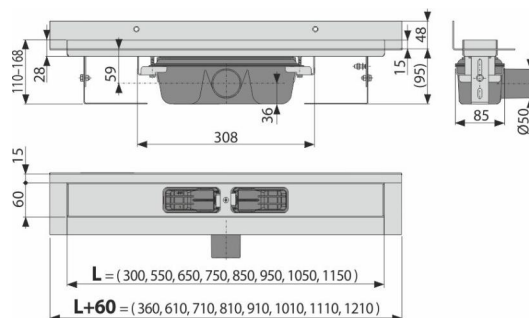

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód                         | EAN                          | Délka                       | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení) | Množství<br>(balení   paleta) |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APZ16-550                   | 8595580553029                | 550 mm                      | 3,59   28,69   106,1 kg             | 620×205×160   mm         | 8   24 ks                     |
| <b>Záruky</b><br>2/25 let * | <b>Celní kód</b><br>39229000 | <b>Normy</b><br>ČSN EN 1253 |                                     |                          |                               |

## Technické parametry

- Celková stavební výška 110-168 mm
- Minimální tloušťka betonu 95 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 50 mm