

# APZ116-300 Wall Low

Podlahový žlab s okrajom pre plný rošt a s pevným límcom ku stene

## Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie priamo ku stene
- Pre plné rošty a rošt FLOOR na vloženie dlažby a hranolový rošt GAP
- Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Pre vkladanie plných roštov – nerez, kalené sklo, syntetický kameň, roštu pre vloženie dlažby a hranolového roštu
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 65 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

## Rozsah dodávky

- Kotviaci set: vrut  $\varnothing 6 \times 50$  mm – 2 ks, hmoždinka  $\varnothing 10$  mm – 2 ks, vrut  $\varnothing 4,2 \times 38$  mm – 3 ks, hmoždinka  $\varnothing 8$  mm – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

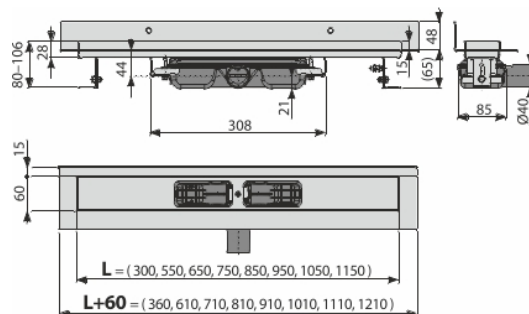

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APZ116-300	8595580553098	300 mm, 2,16   17,29   296,7 kg	385×185×160   590×430×390 mm	8   128 ks

Záruky Colný kód  
2/25 rokov \* 39229000

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 80-106 mm
- Minimálna hrúbka betónu 65 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Prietok 35 l/min
- Trieda zataženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 28 mm