APZ116-950 Wall Low

Duschrinne mit Rand für den vollen Rost und mit dem fixen Kragen an die Wand

Anwendung

Für barrierefreien Zugang
Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
Für Bestückung direkt an Wand
Für volle Roste und Rost FLOOR für Fliesenverlegung und Langstabsrost GAP
Für Verwendung in den Gebäuden

Eigenschaften

- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Material des Siphons: Polypropylen
- Material der Duschrinne: Edelstahl 2mm AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Zusätzliche Beschaffung des kombinierten Geruchsverschlusses möglich
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Für volle Roste - Edelstahl, gehärtetes Glas, eine Kombination aus Edelstahl und gehärtetem Glas, Fliesenverlegung und prismatischen Rost
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Siphon fest mit der Duschrinne verbunden - 100% wasserdicht
- Bauhöhe von 65 mm
- Höhenverstellbar
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- 25 Jahre Garantie

Verpackungsinhalt

- Verankerungsset: Schraube Ø6x50 - 2 Stück, Dübel Ø10 - 2 Stück, Schraube Ø4,2x38 - 3 Stück, Dübel Ø8 - 3 Stück
- Abdeckung der Duschrinne - Polystyrol
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Rinne montiert mit Siphon

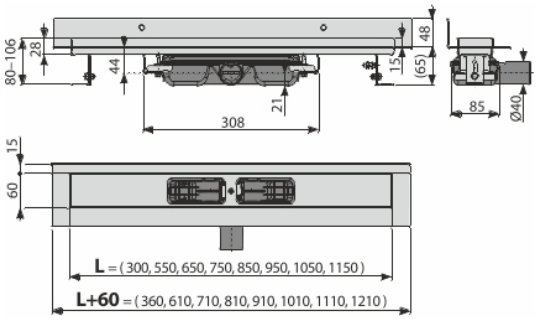

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN		Gewicht (stück | menge | palette)	Maße (stück | menge)	Verpackung (menge | palette)
APZ116-950	8595580553142	950 mm	4,67 | 37,37 | 132,1 kg	1020×205×160 | mm	8 | 24 Stk.

Die Garantien
2/25 jahre *

Zoll code
39229000

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 80-106 mm
- Minimale Betondicke 65 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 575 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 40 mm
- Durchfluss 35 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 28 mm

* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen.

© 2024 Alcadrain s.r.o | Technische Änderungen in Abmessungen oder Ausführung bleiben vorbehalten. | www.alcadrain.de