

# APZ1016-750 Wall

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки и фиксированным воротником к стене, вертикальный сток

## Область применения


- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Для монтажа вблизи стен
- Для цельных решеток, решетки FLOOR под кладку плитки и призматической решетки GAP
- Для использования внутри помещений

## Характеристика

- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Для цельных решеток – нержавеющая сталь, закаленное стекло, сочетание нержавеющей стали и закаленного стекла, а также для решетки под кладку плитки и призматической решетки
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Высота монтажа от 95 мм
- Регулируемый по высоте
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт., шуруп Ø4,2×38 – 3 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с сифоном

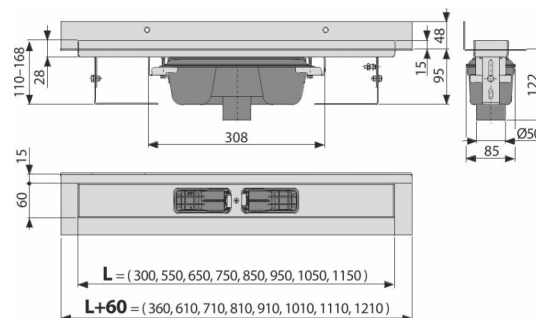

## Код заказа, Логистическая информация

| Код                           | EAN                        | Вес (шт   упаковка   паллета) | Размеры (шт   упаковка) | Количество (упаковка   паллета) |           |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| APZ1016-750                   | 8595580553203              | 750 MM                        | 4,19   33,49   120,5 кг | 820×205×160   MM                | 8   24 шт |
| <b>Гарантии</b><br>2/25 лет * | <b>Свойства</b><br>EN 1253 |                               |                         |                                 |           |

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 110-168 mm
- Минимальная толщина бетона 95 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 982 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 60-68,8 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 50 mm