AM101/1300H Sádromodul

Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton) – für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Anwendung

Für den Einbau vor die tragende Wand oder in Gipskartonkonstruktionen -

geeignet für Behinderte
Für die Installation von Wand-WCs mit Anschlussabstand 180 mm oder 230 mm
für Handgriffmontage
Für Bodenstärke 0-200 mm
Mit Fernauslöser oder Sensor verwendbar
Geeignet für hängende Toilette

Eigenschaften

- Duale-Spülung, unabhängig einstellbar, mit hygienische Reserve
- Kompatibel mit allen Betätigungsplatten Alca
- Die Konstruktion der Polystyrol-Dämmung verhindert die Bildung von Kondenswasser auf der Oberfläche des Kastens und dämpft der Durchgang von Vibrationen von Kasten Richtung Baukonstruktion
- Die Rahmenkonstruktion ermöglicht eine Verankerung in ausreichend tragende Gipskartonkonstruktion oder vor tragender Wand
- Serviceöffnungsabdeckung vereinfacht die Montage und verhindert, dass der Schmutz und die Feuchtigkeit durchkommen
- Material der tragenden Konstruktion: Metall - pulverbeschichtet
- Einbautiefe von 20–95 mm einstellbar
- Fernauslösung der Spülung und Sensor-Installation möglich
- Der Kasten ist aus einem Stück hergestellt und somit zu 100% dicht
- Der Vorwandinstallationssystem wird mit einer Gipskartonplatte zugedeckt, ohne keine zusätzliche Verankerung oder Befestigung.
- Einstellbare Ankerschenkel mit einer Bremse im Bereich von 0 bis 200 mm
- Enthält Einwurfschacht
- Der Schiebemechanismus des Abwasseranschlusses kann in acht Positionen zwischen 0-93 mm eingestellt werden
- Vorbereitung für Überganghalter DG1/2“ für Bidet-sitze und Duschen
- Wasseranschluss von hinten oder von oben in der Mitte
- Rahmen für Wand WCs mit Brettern für Handgriffmontage
- Eckventil mit einer Möglichkeit zum Anschluss an das Rohrleitungssystem Mepla
- Servicearbeiten kann man ohne Benutzung des Werkzeugs durchführen
- Bautiefe 125 mm
- Sichtbare markierungen für Nivellierung und Mittellinie

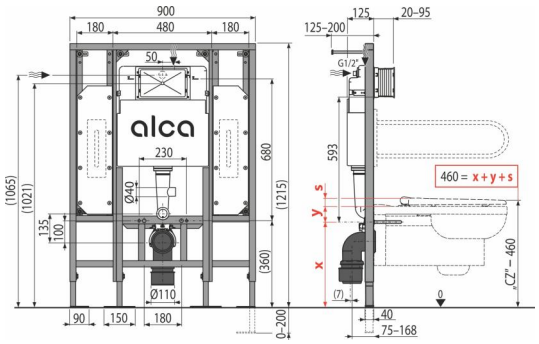

Verpackungsinhalt

- Befestigungsmaterial für Bidet, Gewindestange M12 - 4 Stück, Unterlegscheiben - 2 Stück, Abdeckung - 2 Stück, Muttern - 2 Stück, Gewindeschutz - 2 Stück
- Befestigungsset: Schraube Ø8x60 - 4 Stück, Dübel Ø12 - 4 Stück
- HT 90/110 Knie Abfall aus Polyethylen, PE-HD
- Schutzkragen ist leicht zu kürzen, Schrauben 4 Stück
- Spülkasten mit Füll- und Ablaufventil
- Installationsabdeckungen, die die Anschlussöffnungen bei der Montage schützen
- Set für das Einwerfen der WC-Tabletten
- Selbsttragender Rahmen
- Schrauben des Mechanismus 2 Stück
- Gewinde 1/2" bei Wasseranschluss mit integriertem Eckventil Schell 1/2“–3/8“
- Ablaufdichtung, Verbindungsstück aus Polypropylen, Verbindungsstückdichtung
- Zulaufdichtung, Auslass aus Polypropylen, Gumminippel

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück | menge | palette)	Maße (stück | menge)	Verpackung (menge | palette)
AM101/1300H	8595580553920	32,66 | 32,66 | 163,3 kg	1195×935×145 | 1195×935×145 mm	1 | 5 Stk.

Die Garantien 2/15 jahre *

Zoll code 39229000

Normen EN 14124, EN 14055, EN ISO 10535, 732030, EN 997

Technische Parameter

- Empfohlener Wasserdruck 0,3-0,5 MPa
- Funktionsfähig bei Wasserdruck 0,05-1,6 MPa
- Hygienische Reserve 3 l
- Kleine Spülung 2,5-3,5 l
- Das Volumen des Wassers im Kasten 9 l
- Anschluss des Wassers vom hinten oder von oben durch Montageöffnungen G1/2 "
- Standardeinstellung für kleine Spülung 3 l
- Standard-Einstellung für große Spülung 6 l
- Große Spülung 6-9 l
- Belastungsklasse für Handgriff Installation 200 kg
- Belastungsprüfung für Wand-WC Installation 400 kg

* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen.

© 2024 Alcadrain s.r.o | Technische Änderungen in Abmessungen oder Ausführung bleiben vorbehalten. | www.alcadrain.de