


ASP4-K

Automata piszoár öblítő, fém, 12 V (hálózati)

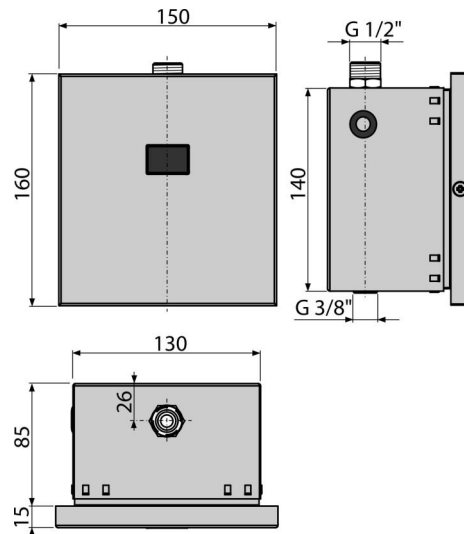

Alkalmazás

Automatikus piszoár öblítéshez

Az A107S szerelőkerethez

A piszoárok szerelési elemeinek beépítéséhez

Gipszkarton szerkezetbe vagy falba való beépítéshez

Jellemzők

- Anyag: nemes acél
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alca honlapon
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változókéony beállítása
- Levehető fedőlap – rozsdamentes acél
- Víztakarékosság a beállítható öblítési idő segítségével

Csomag tartalma

- A szenzor doboza rozsdamentes acélból
- Rögzítő készlet a doboz keretre való rögzítéséhez: csavar 3,5×16 – 4 db
- Rögzítő anyag a takaró keret rögzítéséhez: csavar M4×10 – 2 db
- Az USB porton keresztül állítható infra érzékelő
- Fedőkeret rozsdamentes acélból
- Csempe sablon
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- G1/2" menet
- Vízálló tápcsatlakozó konnektor

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
ASP4-K	8595580554910	1,87 29,84 497,5 kg	175×137×160 595×435×395 mm	16 256 db

Garanciák

2/2 év *

Vámtarifaszám

84818019

Szabványok

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Műszaki adatok

- A szelep nyitásának beállított ideje 1-30 s
- Maximális nyomás 0,8 MPa
- Az érzékelő csatlakozása: 5-12 V DC
- Fogyasztás (nyugalmi állapotban a legalacsonyabb sebességű beolvasáskor) 0,3 mA
- Optimális üzemi nyomás 0,1-0,5 MPa
- Fogyasztás 8,5 W
- Átfolyás 0,3 MPa 1,3 l
- Közcsavar G1/2"
- A berendezés sugárzásának hullámhossza: 950 nm
- Kimenet max. 800 mA
- Érzékelési távolság: 0,15-1,5 m