
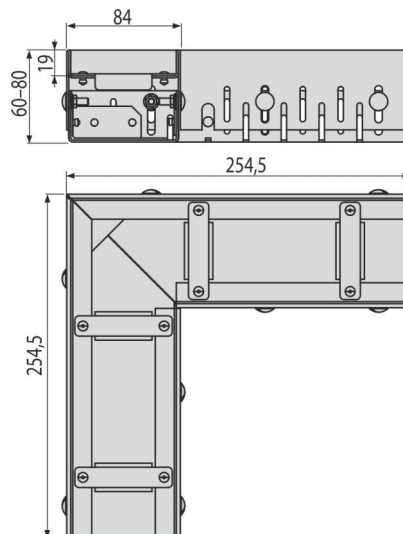


# ADZ101VR

Ugaona odvodna kanalica 75 mm podesiva, pocinkovani čelik

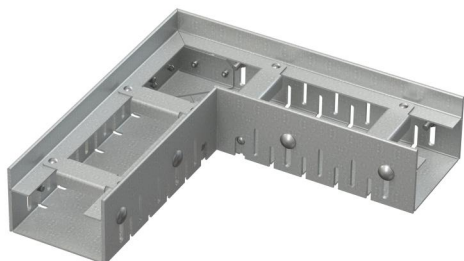

## Primena

- Za zaštitu zgrada od ulaska vode
- Za odvod balkona i terasa
- Za odvodnju oko fasada zgrade
- Za propusne površine u vrtu

## Karakteristike

- Vijci za pričvršćivanje - osigurajte savršeno pričvršćivanje rešetke u kanal i eliminišite zvučni efekat tokom upotrebe kanala
- Jednostavna instalacija
- Jednostavno povezivanje zahvaljujući dodacima
- Materijal odvodnog kanala: pocinkovani čelik
- Širina rešetke od pocinkovanog čelika 75 mm
- Jednostavan pristup slivniku - lako se čisti
- Telo renažnog kanala podesivo po visini 60-80 mm

## Obim isporuke

- Odstojnik 4 kom
- Drenažni kanal podesiv

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
ADZ101VR	8595580554941	1,81   1,81   200,9 kg	254,5×254,5×60   mm	1   100 kom

## Garancije

2/2 godina \*

## Tehničke specifikacije

- Klasa opterećenja K3 300 kg