


APV120

Неръждаем подов сифон 130x130 мм без решетка, нисък, комбиниран затвор SMART

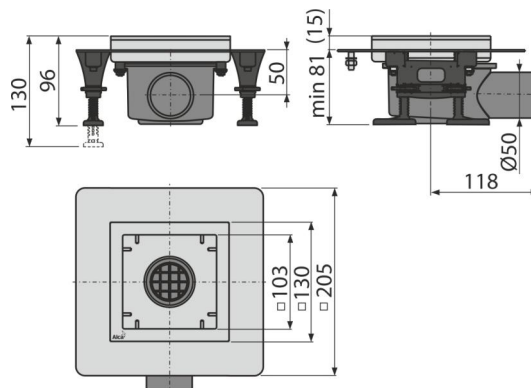

Приложение

За достъп до инвалидни колички

За отводняване на нивото на пода

За enterijer, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode u podni slivnik (kupatila) - kombinovani sifon za mirise SMART, Za drenažu u nivou poda, za pristup kolicima

Характеристики

- Странична връзка към канализация Ø50 мм
- Материал на капана: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Материал подовия сифон: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Широка изолационна яка за връзка с хидроизолационна конструкция
- Височина на монтаж от 81,5 мм

Обхват на доставката

- Кука за изваждане на решетката
- Монтажен капак за промиване
- Комбиниран хидрозатвор
- Пластмасово краче APZ13 UNI 4 бр
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Сифон за APZ13-S9
- Тяло на клапан за миризма

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV120	8595580555146	1,76 1,76 231,0 кг	223x207x123 223x207x123 мм	1 120 бр

Гаранция 2/25 гаранция * Митнически код 39269097 Норми EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 96-130 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 380 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Дебит 50 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 30 mm