


APV110

Podni slivnik od nerđajućeg čelika ekstra niski 130×130 mm bočni, bez rešetke, zatvarač neugodnog mirisa SMART

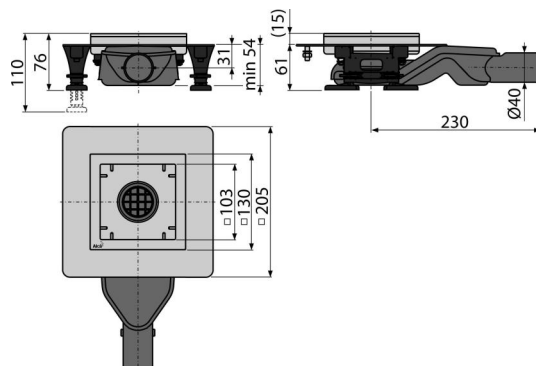

Primena

Za pristup invalidskim kolicima
 Za drenažu podnih tuševa
 Za enterijer, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode u podni slivnik (kupatila) - kombinovani sifon za mirise SMART

Karakteristike

- Bočna veza na odvod Ø40 mm
- Materijal sifona: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Materijal podnog slivnika: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Široki izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolacionu konstrukciju
- Visina ugradnje od 54 mm

Obim isporuke

- Kuka za demontažu
- Poklopac ugradnog slivnika
- Kombinovani sifon mirisa
- Plastična noga APZ13 UNI 4 kom
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Sifon za tuš kanalicu APZ13-S6
- Kadica sifona za mirise

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV110	8595580555160	1,92 11,53 250,5 kg	335×207×73 mm	6 120 kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/25 godina *	39269097	EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 76-110 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 270 Pa
- Prečnik odvodne cevi 40 mm
- Brzina protoka 40 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 31 mm