

# M279S Antivandal

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ლილაკი Antivandal-ი, მეტალი (კავშირით ქსელთან)

## განმარტება


არ მიესადაგება დაფარული ჩასაშენებელი სისტემების Slim მონტაჟს უკონტაქტო ჩარეცხვისთვის სწორის დახმარებით საჯარო ადგილებში გამოყენებისთვის - Antivandal დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის და კედელში ჩასაშენებელი აგზებისთვის

## დამახასიათებელი

- შიდა ლილაკების დასამაგრებელი ბოლტები
- მაგნიტის გადამრთველი სერვისის და დასუფთავებისთვის
- უჟანგავი ფოლადის მასიური კონსტრუქცია
- მასალა: მაღალი ხარისხის უჟანგავი ფოლადი
- შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ლილაკი მოცულობითი ჩარეცხვისთვის და ენერჯის არარსებობის შემთხვევაში
- ელექტროენერჯის მინოდება, კვების ბლოკი (12 ვ DC ნთ. 1 ა) უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდირებულია AEZ310
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია Alca-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა
- პარამეტრების დაყენება: რეგისტრაციის დაწყების და დასრულების დრო, ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ავტომატური ჩარეცხვა, ჰიგიენური ჩარეცხვა
- მექანიკური დაზიანების მიმართ მაღალი მდგრადობა

## კომპლექტის შემადგენლობა

- ჩარჩოს დამაგრებისთვის განკუთვნილი სამონტაჟო კომპლექტი: ხრახნი M4 x 10 - 2 ცალი.
- ინფრანიტელი სენსორი
- კვების ბლოკთან დასაკავშირებელი
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარქველით
- ლილაკი
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- სენსორული ჩარეცხვისთვის განკუთვნილი ჩასარეცხი მექანიზმი
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

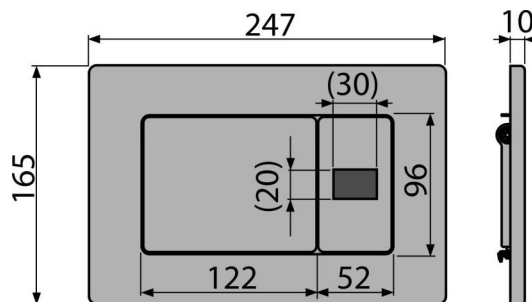

## შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (ცალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
M279S	8595580556044	1,92   19,24   327,8 კგ	315x210x120   595x395x435 მმ	10   160 ცალი

გარანტია 2/2 years \*      საბაჟო კოდი 73269098      ნორმები EN 55014, EN 55022, EN 61000

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მოქმედი ძალა < 20 N
- საჭირო ძაბვა 8,5 W
- კვება აკუმულატორიდან 12 V DC