

# M279S Antivandal

Przycisk sterujący Antivandal do systemów podtynkowych sterowany sensorem, metal (zasilanie sieciowe)

## Zastosowanie

Nie można stosować do systemów podtynkowych AM118 i AM119, ze

sterowaniem od góry

Nie nadaje się do systemów instalacyjnych Slim

Do bezdotykowego spłukiwania z czujnikiem

Do stosowania w budynkach użyteczności publicznej – Antivandal


Do systemów instalacyjnych i zbiorników toalet do wmurowania

## Cechy

- Śruby blokujące ukryte wewnątrz przycisku
- Przełącznik magnetyczny dla obsługi serwisowej
- Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- Materiał: stal nierdzewna
- Możliwość korzystania z przycisku do spłukiwania
- Podłączany do sieci, należy dokupić transformator (12 V DC min 1 A) – zalecany AEZ310
- Ustawianie poprzez mini USB za pomocą programu udostępnionego na stronie internetowej Alca
- Ustawianie poprzez mini USB: rozpoczęcia i zakończenia rejestracji, długości spłukiwania, automatyczne spłukiwania, zmiana czasu ustawień higienicznych spłukań itp.
- Odporne na uszkodzenia mechaniczne

## Zakres dostawy

- Zestaw do mocowania ramki: M4×10 – 2 szt
- Sensor podczerwieni
- Łącze konektorowe do podłączenia zasilacza
- Zestaw śrub z zaworem elektromagnetycznym
- Przycisk
- Ramka mocująca przycisk
- Zawór spustowy do czujnika sensorowego
- Gwintowany uchwyt ramki 2 szt

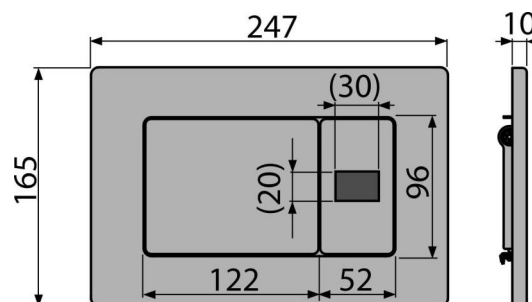

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
M279S	8595580556044	1,92   19,24   327,8 kg	315×210×120   595×395×435 mm	10   160 szt

## Gwarancje

2/2 lat \*

## Kod celny

73269098

## Normy

EN 55014, EN 55022, EN 61000

## Dane techniczne

- Siła robocza < 20 N
- Napięcie zasilania 8,5 W
- Napięcie wyjściowe 12 V DC