

M279SB Antivandal

სენსორული მართვის ლილაკი Antivandal დაფარული ჩასარეცხი სისტემისთვის, მეტალი (კვების ბლოკთან დამაკავშირებელი)

განმარტება



არ მიესადაგება დაფარული ჩასაშენებელი სისტემების Slim მონტაჟს უკონტაქტო ჩარეცხვისთვის სენსორის დახმარებით საჯარო ადგილებში გამოყენებისთვის - Antivandal დაფარული ჩასაშენებელი სისტემისთვის და კედელში ჩასაშენებელი ავზებისთვის

დამახასიათებელი

- შიდა ლილაკების დასამაგრებელი ბოლტები
- მაგნიტის გადამრთველი სერვისის და დასუფთავებისთვის
- უჟანგავი ფოლადის მასიური კონსტრუქცია
- მასალა: მაღალი ხარისხის უჟანგავი ფოლადი
- შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ლილაკი მოცულობითი ჩარეცხვისთვის და ენერჯის არარსებობის შემთხვევაში
- კვება აკუმულატორიდან შედის კომპლექტში
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია Alca-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა
- პარამეტრების დაყენება: რეგისტრაციის დაწყების და დასრულების დრო, ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ავტომატური ჩარეცხვა, ჰიგიენური ჩარეცხვა
- მექანიკური დაზიანების მიმართ მაღალი მდგრადობა

კომპლექტის შემადგენლობა

- დამცავი ჩარჩოს დასამაგრებელი სამონტაჟო ნაკრები: ტანჭიკი M4 x 10 - 2 ცალი.
- ინფრანითელი სენსორი
- აკუმულატორთან დასაკავშირებელი
- 6B ელემენტის ჩასადები
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარქველით
- ლილაკი
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- სენსორული ჩარეცხვისთვის განკუთვნილი ჩასარეცხი მექანიზმი
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

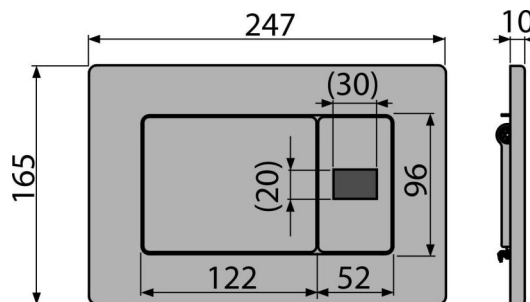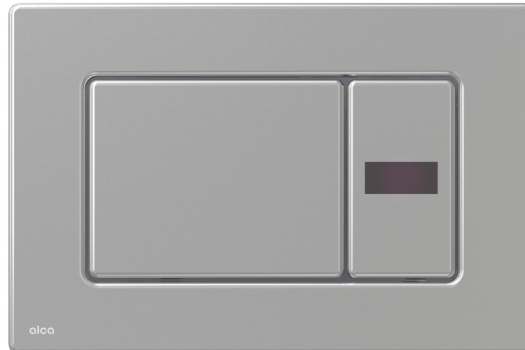

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
M279SB	8595580556051	2,62 26,19 439,0 კგ	315x210x120 595x395x435 მმ	10 160 ცალი

გარანტია 2/2 years * საბაჟო კოდი 84818019 ნორმები EN 55014, EN 55022, EN 61000

ტექნიკური მახასიათებლები

- კვება აკუმულატორიდან 6 V
- მოქმედი ძალა < 20 N
- საჭირო ძაბვა 8,5 W