

# M279SB Antivandal

Clapetă de acționare Antivandal pentru rezervor încadrat cu senzor, metalic (alimentare acumulator)

## Aplicație

Nu poate fi utilizat pentru rezervoarele încadrate AM118 și AM119, cu acționare superioară

Nu se poate folosi pentru rezervoarele Slim

Pentru clătire cu senzor

Pentru utilizarea în clădiri publice – Antivandal


Pentru rezervoarele WC încadrate

## Caracteristici

- Șuruburile sunt ascunse în interiorul clapetei
- Înterupător magnetic pentru configurare service sau pentru curățare
- Construcție masivă din oțel inoxidabil
- Material: oțel inoxidabil
- Opțional poate fi folosit butonul pentru clătire mare
- Bateria este inclusă în ambalaj
- Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alca
- Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări variabile pentru clătire igienică
- Rezistență mare la deteriorări mecanice

## Conținutul pachetului

- Material de fixare pentru atașarea cadrului de acoperire: șurub M4x10 – 2 buc
- Senzor infraroșu
- Conector pentru atașarea la baterie
- Carcasa pentru alc. baterii 6V
- Șurub de fixare cu o supapă solenoid
- Clapetă de acționare
- Fixarea cadrului clapetei de acționare
- Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor
- Clemă cu filet pentru cadru 2 buc

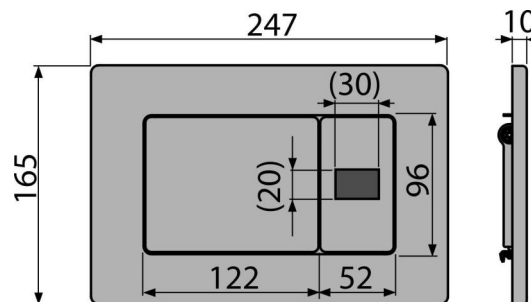

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod    | EAN           | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|--------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| M279SB | 8595580556051 | 2,62   26,19   439,0 kg              | 315x210x120   595x395x435 mm   | 10   160 buc                    |

## Garanție

2/2 ani \*

## Norme

EN 55014, EN 55022, EN 61000

## Parametrii tehnici

- Putere 6 V
- Forță de operare < 20 N
- Consum de energie 8,5 W