
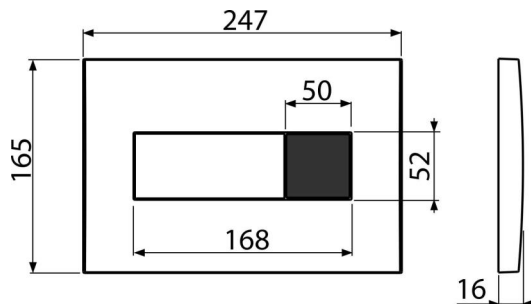


# M370S

Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér (hálózati)

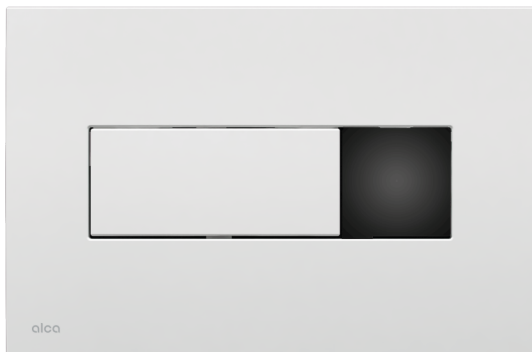

## Alkalmazás

Nem használható az AM118 és AM119 felülől működtethető szerelési

rendszerekhez

Nem alkalmas a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez

Mert touchless öblítés érzékelővel

Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

## Jellemzők

- Mágneses kapcsoló beállításához és takarításhoz
- Anyaga: műanyag
- A nyomólap nagy öblítéshez használható
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alca honlapon
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változókéony beállítása

## Csomag tartalma

- Infra érzékelő
- Konnektor a tápegység csatlakozásához
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db

## Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
M370S	8595580556068	1,53   15,28   264,4 kg	315×210×120   595×395×435 mm	10   160 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/2 év *	84818019	EN 55014, EN 55022, EN 61000

## Műszaki adatok

- Működtető erő < 20 N
- Fogyasztás 8,5 W
- Kimeneti feszültség 12 V DC