
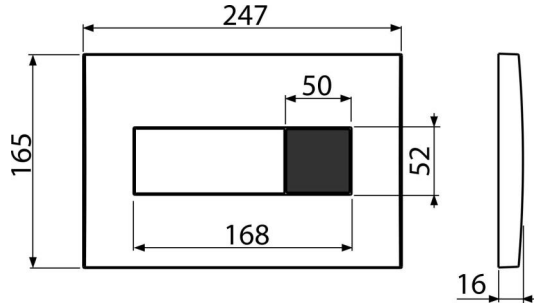


# M370S

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის სენსორული ლილაკი, თეთრი (კავშირით ქსელთან)

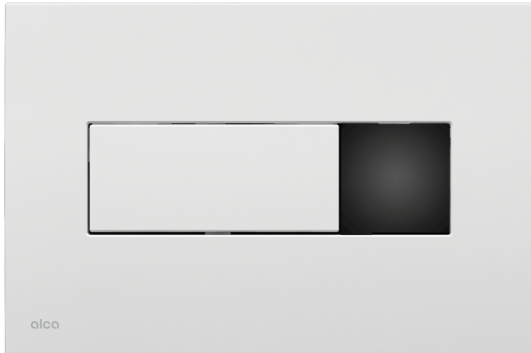

### განმარტება

არ მიესადაგება დაფარული ჩასაშენებელი სისტემების Slim მონტაჟს უკონტაქტო ჩარეცხვისთვის სენსორის დახმარებით დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის და კედელში ჩასაშენებელი ავზებისთვის

### დამახასიათებელი

- მაგნიტის გადამრთველი სერვისის და დასუფთავებისთვის
- მასალა: პლასტმასი
- შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ლილაკი მოცულობითი ჩარეცხვისთვის და ენერჯის არარსებობის შემთხვევაში
- ელექტროენერჯის მინოდება, კვების ბლოკი (12 ვ DC წი. 1 ა) უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდირებულია AEZ310
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია Alca-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა
- პარამეტრების დაყენება: რეგისტრაციის დაწყების და დასრულების დრო, ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ავტომატური ჩარეცხვა, ჰიგიენური ჩარეცხვა

### კომპლექტის შემადგენლობა

- ინფრანითელი სენსორი
- კვების ბლოკთან დასაკავშირებელი
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარქველით
- ლილაკი
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- სენსორული ჩარეცხვისთვის განკუთვნილი ჩასარეცხი მექანიზმი
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

### შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (ცალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
M370S	8595580556068	1,53   15,28   264,4 კგ	315×210×120   595×395×435 მმ	10   160 ცალი

### გარანტია

2/2 years \*

### ნორმები

EN 55014, EN 55022, EN 61000

### ტექნიკური მახასიათებლები

- მოქმედი ძალა < 20 N
- საჭირო ძაბვა 8,5 W
- კვება აკუმულატორიდან 12 V DC