


M370SB

სენსორული მართვის ლილაკი დაფარული ჩასარეცხი სისტემისთვის, თეთრი

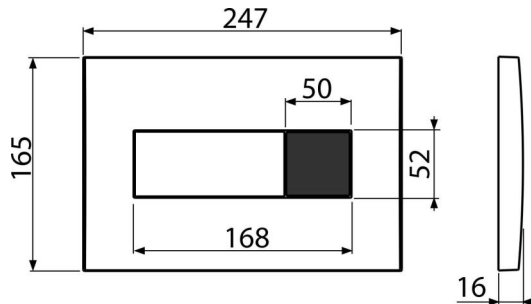

განმარტება

არ მიესადაგება დაფარული ჩასაშენებელი სისტემების Slim მონტაჟს უკონტაქტო ჩარეცხვისთვის სენსორის დახმარებით დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის და კედელში ჩასაშენებელი ავზებისთვის

დამახასიათებელი

- მაგნიტის გადამრთველი სერვისის და დასუფთავებისთვის
- მასალა: პლასტმასი
- შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ლილაკი მოცულობითი ჩარეცხვისთვის ენერჯის არარსებობის შემთხვევაში
- კვება აკუმულატორიდან შედის კომპლექტში
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია Alca-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა
- პარამეტრების დაყენება: რეგისტრაციის დაწყების და დასრულების დრო, ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ავტომატური ჩარეცხვა, ჰიგიენური ჩარეცხვა

კომპლექტის შემადგენლობა

- ინფრანიტელი სენსორი
- აკუმულატორთან დასაკავშირებელი
- 6B ელემენტის ჩასადები
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარქველით
- ლილაკი
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- სენსორული ჩარეცხვისთვის განკუთვნილი ჩასარეცხი მექანიზმი
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი | EAN | ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზი) | ზომები (ცალი შეფუთვა) | რაოდენობა (შეფუთვა პლატა) |
|--------|---------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| M370SB | 8595580556075 | 2,40 23,97 403,6 კგ | 315×210×120 595×395×435 მმ | 10 160 ცალი |

გარანტია

2/2 years *

ნორმები

EN 55014, EN 55022, EN 61000

ტექნიკური მახასიათებლები

- კვება აკუმულატორიდან 6 V
- მოქმედი ძალა < 20 N
- საჭირო ძაბვა 8,5 W