
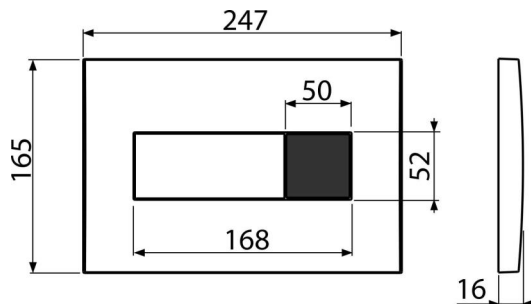


M371S

Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, króm-fényes (hálózati)

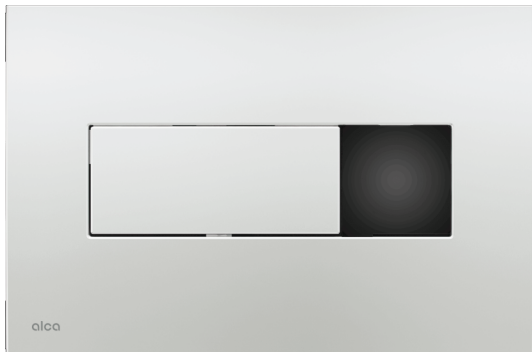

Alkalmazás

Nem használható az AM118 és AM119 felülről működtethető szerelési

rendszerekhez

Nem alkalmas a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez

Mert touchless öblítés érzékelővel

Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Mágneses kapcsoló beállításához és takarításhoz
- Anyaga: műanyag
- A nyomólap nagy öblítéshez használható
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alca honlapon
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változókéony beállítása
- Felület: fényes-króm

Csomag tartalma

- Infra érzékelő
- Konnektor a tápegység csatlakozásához
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
M371S	8595580556082	1,53 15,26 264,1 kg	315×210×120 595×395×435 mm	10 160 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/2 év *	84818019	EN 55014, EN 55022, EN 61000

Műszaki adatok

- Működtető erő < 20 N
- Fogyasztás 8,5 W
- Kimeneti feszültség 12 V DC